


AC-5000W MK2 Przewodnik szybkiego uruchomienia


Rysunek kamery:

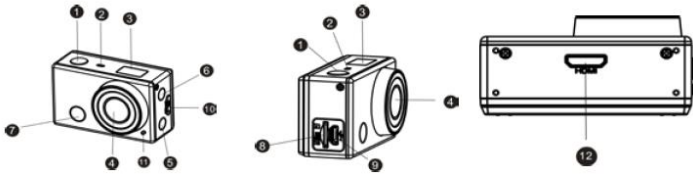

- 1) Przycisk migawki
- 2) Mikrofon
- 3) Wyświetlacz LCD
- 4) Obiektyw
- 5) Przelącznik Wi-Fi i wskaźnik statusu (czerwony)
- 6) Przycisk Zasilanie / Tryb
- 7) Czujnik sygnału podcierwieni
- 8) Gniazdo karty Mikro SD
- 9) Port Mikro B.USB
- 10) Przycisk pokrywki akumulatora
- 11) Wskaźnik ładowania / zajętości
- 12) Port Mini C HDMI

Rysunek wyświetlacza LCD:

Po włączeniu kamery Wi-Fi wyświetlacz LCD wyświetli poniższy status i ustawienia:

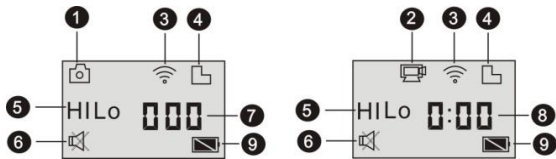


1. Tryb kamery
 2. Tryb zapisu wideo (domyślny)
 3. Ikona Wi-Fi (wyświetlana przy włączeniu)
 4. Ikona karty Mikro SD
 5. Ikona rozdzielczości:
- W trybie kamery, HI oznacza 8 Megapikseli (z interpolacją) (3264x2448) a w trybie zapisu wideo oznacza FHD (1920x1080, 30 ramek/sek.);
 W trybie kamery, LO oznacza 5 Megapikseli (2592x1920) a w trybie zapisu wideo oznacza 720P (1280x720, 30 ramek/sek.);
 HILO wyświetla się tylko w trybie zapisu wideo, oznacza 720P (1280x720, 60 ramek/sek.).
6. Tryb ściszenia, wyświetla się, gdy jest włączony, domyślnie jest wyłączony.
 7. Licznik, wyświetla do 999.
 8. Timer, wyświetla godziny i minuty.
 9. Ikona akumulatora: stan naładowania akumulatora kamery.

Uwaga: Powyższe ikony mogą się zmieniać zależnie od statusu kamery.

Korzystanie z kamery:

1) Przy pierwszym użyciu kamery, proszę:

Włożyć kartę mikro SD lub mikro SDHC (nie załączona), tak jak pokazano na poniższym rysunku.7





Proszę pamiętać: Karty UHS (ultra highspeed) nie działają, nie są one zgodne wstecz w 100%


Ta kamera wymaga karty Micro SD klasy 10.

Przed wkładaniem lub wyjmowaniem karty, kamerę należy wyłączyć.

2) Włączenie / wyłączenie


1. Włączenie: nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez około 3 sekundy, LCD wyświetla "ON" i z brzęczyka słychać sygnał.



2. Wyłączenie: nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez około 3 sekundy, LCD wyświetla "OFF" i z brzęczyka słychać sygnał.


3) Rozpoczęcie użytkowania





1. **Ustawienia domyślne:** Po włączeniu DV (urządzenia cyfrowego wideo), domyślne ustawienia są jak niżej:





	Ikona zapisu wideo	DV jest w trybie zapisu cyfrowego.
HI	Rozdzielczość wideo	FHD: 1080p przy 30 ramek / sek.
0:00	Czas zapisu	Oznacza 0 godzin i 00 minut.
	Ikona karty Mikro SD	Wyświetlana jest, gdy włożona jest karta Mikro SD, w przeciwnym razie brak wyświetlenia.
	Poziom naładowanie akumulatora	Bateria jest naładowana
	Ikona ściszenia	DV jest w trybie ściszenia, przy naciśnięciu klawiszy nie będzie słychać sygnału kliknięcia. Wyświetlana jest tylko przy włączeniu ściszenia.
	Ikona Wi-Fi	Wyświetlana jest tylko przy włączeniu.



2. Tryby wykonywania zdjęć. DV ma różne tryby wykonywania zdjęć. Naciskać



kolejno przycisk , pierwsze dwa tryby ukażą się na ekranie DV, a inne modele wyświetlają na tle operacji APP.

	Wideo	HI oznacza wideo FHD (1920x1080, 30 ramek / sek.) Lo oznacza wideo 720P (1280x720, 30 ramek / sek.) HILO oznacza wideo 720P (1280x720, 60 ramek / sek.)
	Zdjęcie	HI oznacza rozdzielczość 8M (3264 x 2448) Lo oznacza rozdzielczość 5M (2592 x 1920)
	Ciągle zdjęmowa nie	DV obsługuje stałe wykonywanie 3 zdjęć (tylko poprzez App)
	Timer samowyzwalania	W trybie samowyzwalania można ustawić 0 s, 2 s lub 10 s (tylko poprzez App)



3. Wideo


(Z maksimum 29 minut zapisu wideo w jednej sekwencji)
 Przed zapisywaniem wideo proszę sprawdzić, czy DV jest w trybie wideo. Jeśli na ekranie nie jest wyświetlana ikona , to proszę , naciskać kolejno przycisk , aż do ukazania się .

Rozpoczęcie zapisu: Nacisnąć i zwolnić przycisk , ikona  i [:] wyświetlane na LCD będą migotać. W tym samym czasie czerwony wskaźnik, będzie także migotał, oznaczając trwanie zapisu.

Zatrzymanie zapisu: Nacisnąć i zwolnić przycisk , ikona  i [:] wyświetlane na LCD przestaną migotać. W tym samym czasie czerwony wskaźnik, przestanie także migotać, oznaczając zatrzymanie zapisu. Gdy karta Mikro SD zapelni się, lub gdy rozładuje się bateria, zapis zatrzyma się automatycznie, a zapisywane wideo zostanie zapisane przed wyłączeniem się DV.

4. Zdjęcie

Przed wykonaniem zdjęcia proszę sprawdzić, czy DV jest w trybie Kamera. Jeśli na ekranie nie jest wyświetlana ikona , to proszę naciskać kolejno przycisk , aż do jej ukazania się.

Nacisnąć i zwolnić przycisk , słychać będzie brzęczyk i czerwony wskaźnik, będzie migotał, oznaczając wykonywanie zdjęcia. (Po wykonaniu więcej niż 999 zdjęć wyświetlacz LCD, będzie pokazywał tylko 999)

5. Włączenie / wyłączenie Wi-Fi (łączność bezprzewodowa)

Wi-Fi jest domyślnie wyłączone. Nacisnąć przycisk Wi-Fi z boku DV, by ją włączyć. Na początku łączenia z siecią Wi-Fi, wskaźnik będzie migotał, a gdy zostanie nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi, wskaźnik nadal będzie się świecił a na ekranie LCD ukaże się ikona Wi-Fi. (W celu zaoszczędzenia energii Wi-Fi wyłączy się automatycznie, jeśli po 30 sek., nie podłączy się żaden terminal)

AC-5000W MK2 Przewodnik szybkiego uruchomienia




Wi-Fi jest domyślnie wyłączone

Przy włączonym Wi-Fi na ekranie LCD wyświetlana jest ikona Wi-Fi

4) Korzystanie z akumulatora

1. Włóż akumulator.

Akumulator litowy proszę włożyć prawidłowo, tak jak pokazano:



Krok 1. Popchnąć zatrzask pokrywki akumulatora w położeniu zatrzaśniętym



() i usunąć pokrywkę akumulatora. Tak jak pokazano na rysunku 1.

Krok 2. Umieścić akumulator litowy w gnieździe akumulatora. Upewnić się, że



polaryzacja akumulatora jest zgodna z symbolami na korpusie kamery ().

Tak jak pokazano na rysunku 2 i 3.

Krok 3. Założyć pokrywkę akumulatora, zatrzasnąć zamek w położenie zamknięte,



() mocujące akumulator. Tak jak pokazano na rysunku 4.

2. Ładowanie akumulatora:

Kamera stosuje akumulator litowy. Aby naładować akumulator, przy wyłączonej kamerze, podłączyć ją do PC kablem USB.

W trakcie ładowania, wskaźnik statusu (niebieski) zaświeci się i wyłączy po zakończeniu ładowania.

Uwaga: Przy włączonej kamerze, podłączenie jej do PC, nie będzie jej ładować.

5) Parowanie kamery ze smartfonem lub tabletem.



1. Załadować i zainstalować aplikację **DENVER ACTION CAM 1** z Apple Appstore® lub Google Play
2. Nacisnąć przycisk Wi-Fi z boku kamery, by zainicjować łączność, LED zaświeci się czerwono
3. Wyszukać sygnał bezprzewodowy "DENVER AC-5000W MK2" w smartfonie lub tablecie, korzystając z hasła smartfonu lub tabletu "1234567890".
4. Można teraz rozpocząć korzystanie z kamery, po podłączeniu łączności bezprzewodowej i otwarciu aplikacji.

Ostrzeżenie

- Bateria litowa w środku!
- Nie próbować otwierać produktu!
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!



UWAGA!

jeśli ze użytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucił zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że ten produkt AC-5000W MK2 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odnośnymi zaleceniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można otrzymać od:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dania/Denmark

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska,