

DENVER WS-520 - Stazione meteo Touch Screen a 433MHz

Caratteristica principale e specifiche

1. Unità principale

Display LCD con 3 pulsanti a sfioramento: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Mostra l'ora corrente, selezionabile nel formato 12/24 e la temperatura selezionabile in °C/°F

Mostra la temperatura e l'umidità interne

Mostra la temperatura e l'umidità esterne

Intervallo di temperatura interna: 0°C~+50°C, intervallo di umidità interna: 20%~90%

Record di temperatura massima/minima interna ed esterna

È possibile collegare fino a 3 sensori esterni (canale 1-3 selezionabile sull'unità principale)

Indicatore di umidità sul display (simbolo grafico del secchiello)

Indicazione dell'atmosfera attuale della stanza

Può essere posizionato su un tavolo utilizzando il supporto integrato o fissato a una parete utilizzando i fori di montaggio

Batteria: 2xAAA (unità principale) + 2xAA (sensore esterno). Le batterie non sono incluse.

2. Sensore remoto

Display per temperatura e umidità esterne

Vano batteria

Selettore CH: selezionare un canale (1-3)

Attacco a parete: questo foro consente di montare il sensore remoto su una parete.

Pulsante °C/°F: questo pulsante seleziona tra gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

Accensione e ripristino

1) Inserire le batterie nell'unità principale e successivamente nel sensore esterno. Dopo 3 secondi il display si accende.

2) Dopo 3 minuti, l'unità principale mostrerà sia la temperatura e l'umidità interne ed esterne.

3) Dopo questi 3 minuti la ricerca RF sull'unità principale si arresterà (quindi se si desidera collegare ulteriori sensori, è necessario riavviare la ricerca RF)

4) L'unità di temperatura predefinita è impostata su Celsius e l'ora predefinita è impostata sul formato 24H

Tasti e display

TASTI			°C/°F/SET	CH/▲
FUNZIONAMENTO				
Modalità standard	Cliccare	Record Max/Min	Cambio °C/°F	Cambio canale
	Tenere premuto	Cancellazione record Max/Min	Avvio modalità impostazione dell'ora	Ri-ricezione RF
Modalità di impostazione dell'ora	Cliccare	Riduzione	Confermare e passare alla impostazione successiva	Aumento
	Tenere premuto	Diminuzione in 8 passi/secondi	-----	Aumento in 8 passaggi/secondi

Funzioni dei tasti

1. TASTO °C/°F/SET

1) Modalità standard

- a) Cliccare - °C/°F
- b) Tenere premuto - Modalità impostazione dell'ora

2) Modalità di impostazione dell'ora

- c) Tenere premuto "**°C/°F/SET**" e avviare la modalità di impostazione dell'ora. L'ora o il minuto lampeggeranno ogni secondo. Cliccare su "**CH/▲**" o "**MEM/▼**" per aumentare/diminuire il numero e quindi cliccare su "**°C/°F/SET**" per confermare e passare all'impostazione successiva
- d) Sequenza di impostazione: Ora → Minuto → 12/24 → ACCENSIONE/SPEGNIMENTO → Esci
- e) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: "ACCENSIONE" selezionato: I record giornalieri max/min vengono cancellati alle 00:00; "SPEGNIMENTO" selezionato: I record Max/Min vengono conservati finché non sono eliminati manualmente.
- f) L'unità salverà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi.

2. TASTO CH/▲

1) Modalità standard

- a) Cliccare - RFcommutabile. CH1 → CH2 → CH3 → visualizzazione ciclica (ogni 10 secondi)
- b) Tenere premuto - Più di 3 secondi, inizia la ricerca RF e cancella tutti i dati RF. La ricerca verrà annullata se non viene trovata alcuna associazione entro 3 minuti

2) Modalità di impostazione dell'ora

- c) Cliccare 1 volta per 1 asso di incremento
- d) Tenere premuto per aumentare rapidamente

3) Modalità di ricezione RF

- e) Cliccare - RFcommutabile. CH1 → CH2 → CH3 → visualizzazione ciclica (ogni 10 secondi)
- f) Tenere premuto più di 3 secondi, uscire dalla modalità di ricezione RF

3. TASTO MEM/▼



1) Modalità standard

- a) 1° clic - 5s di visualizzazione record Max temperatura e umidità interne/esterne, 2° clic - 5s di visualizzazione per record Min, 3° clic - torna alla modalità standard
- b) Tenere premuto per 3 secondi per cancellare manualmente i record Max/Min

2) Modalità di impostazione dell'ora

- c) Cliccare 1 volta per 1 passo di decremento
- d) Tenere premuto per aumentare rapidamente
- e) L'unità salverà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi.

Funzione ed effetti

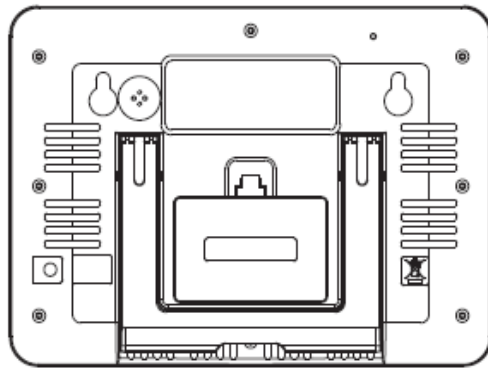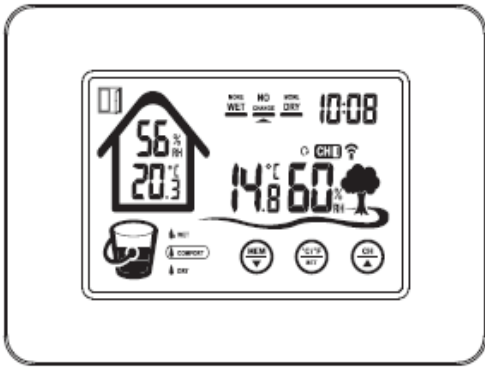

1) Umidità esterna VS interna

<u>Variazione di umidità assoluta</u>	<u>Schermo</u>
Percentuale	-
Meno del +/-4%	NESSUN CAMBIAMENTO
Più del +5%	PIÙ UMIDO
Meno del -5%	PIÙ SECCO

2) Indice di comfort

Umidità	SECCO	COMFORT	UMIDO
%	20%-44%	45%-65%	65%-95%

3) Indicatore di finestra aperta/chiusa

Aprire finestra	Chiudere finestra
