


1. Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

- Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie al litio.
- Utilizzare esclusivamente batterie di tipo 18650.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per periodi di tempo prolungati. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può comportare il rischio di esplosione.
- L'intervallo della temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compreso tra -10 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Ambienti con temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Utilizzare solo gli accessori forniti insieme al citofono. L'utilizzo di accessori di terze parti può causare problemi di interferenza del segnale che possono anche provocare un funzionamento anomalo del prodotto.
- Non aprire mai il prodotto: il dispositivo può contenere componenti la cui tensione può risultare fatale.
- Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

2. Parti del citofono

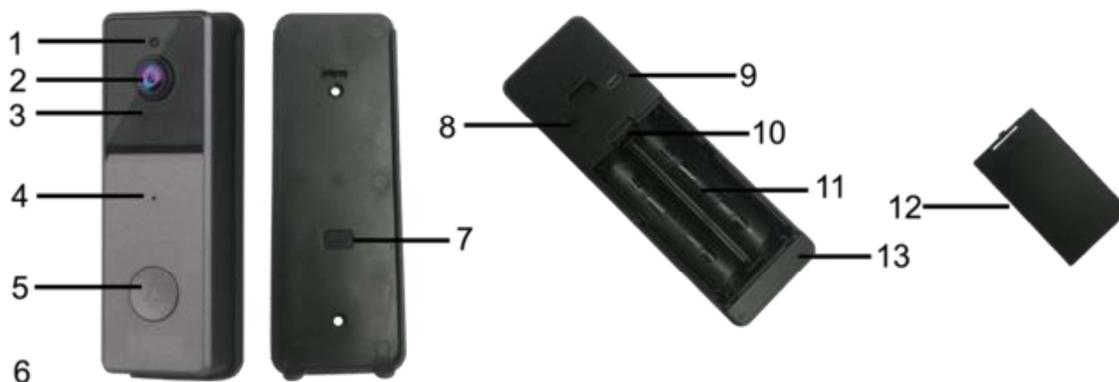

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| 1. | Sensore luce | | montaggio a parete |
| 2. | Obiettivo del videocitofono | 8. | Pulsante di ripristino |
| 3. | Spia | 9. | Micro USB (per la ricarica) |
| 4. | Microfono | 10. | Slot per scheda micro SD |
| 5. | Pulsante del citofono | 11. | Vano batteria |
| 6. | Altoparlante integrato | 12. | Coperchio della batteria |
| 7. | Pannello per il | 13. | Fori per viti antimanomissione |

3. Configurazione iniziale

Installazione della batterie e della scheda di memoria micro SD



Aprire lo sportello dell'alloggiamento della batteria.

Inserire le batterie come indicato sull'alloggiamento. Inserire la scheda micro SD.


Chiudere il coperchio del vano batterie.

Il dispositivo si accende automaticamente non appena le batterie vengono collegate ai connettori di alimentazione.

Nota: la videocamera entra in modalità standby se rimane inattiva per più di 15 secondi.

Ripristino del citofono

1. Tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 3 secondi finché non viene udito il messaggio vocale "System reset".
2. L'indicatore LED blu inizierà a lampeggiare ad indicare che il prodotto è pronto per la connessione.
3. Seguire le istruzioni nella voce "Connessione Wi-Fi".

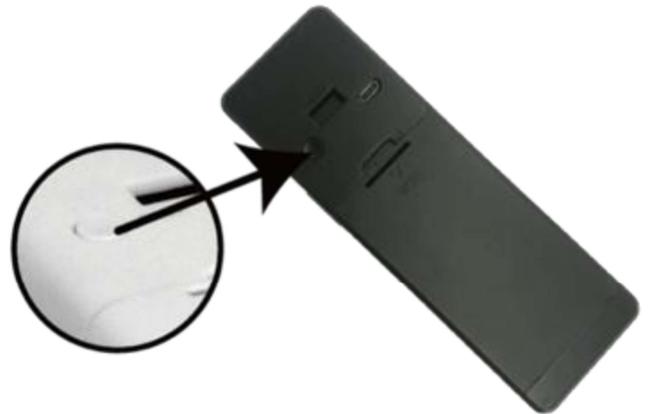

4. Ricarica

Collegare il citofono a una fonte di alimentazione esterna tramite il cavo di ricarica fornito.

Durante la carica, sarà possibile visualizzare lo stato di carica nell'app.

Se si desidera utilizzare un adattatore di alimentazione (l'adattatore non è incluso), le specifiche dell'adattatore di alimentazione sono le seguenti: 5 V/1,5 A.



5. Configurazione del campanello e associazione del campanello con il citofono

Accoppiamento:

Collegare il campanello, tenere premuto il pulsante ② per tre secondi fino a quando la spia blu non si accende.

Quindi suonare il videocitofono: la spia del campanello lampeggia per indicare che l'associazione è stata eseguita con successo.



Modifica dei toni e associazione:

Premere il pulsante ① o ③ per scorrere tra i toni e selezionare quello desiderato.

Tenere premuto il pulsante ② per tre secondi fino a quando la spia blu non si accende.

Quindi suonare il videocitofono: la spia del campanello lampeggia per indicare che la modifica è stata eseguita con successo.

Regolazione del volume


Premere il pulsante ② per modificare il volume del campanello.

Annullamento dell'associazione precedente:

Tenere premuto ②, quindi collegare il campanello a una presa elettrica. Non rilasciare il pulsante finché l'indicatore luminoso blu non si accende.

6. Installazione

Prima dell'installazione, assicurarsi che il luogo di installazione del citofono sia coperto dalla rete Wi-Fi.

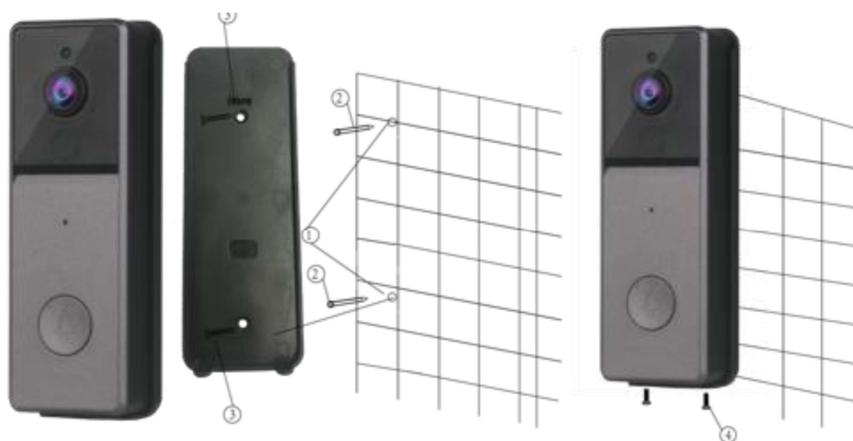

Nota:

Utilizzare la funzione di anteprima in tempo reale per determinare l'altezza ottimale per l'installazione citofono. Si consiglia di non installarlo al di sotto dell'altezza delle spalle.

1. Praticare due fori nella parete.
2. Inserire i tasselli ad espansione in gomma nei fori.
3. Fissare il pannello di sospensione alla parete utilizzando le 2 viti lunghe.
4. Posizionare il citofono sul supporto per il montaggio a parete, poi fissare il supporto al citofono utilizzando le 2 viti antimanomissione.

7. Utilizzo del citofono

Preparazioni prima dell'uso:

Requisiti di sistema per dispositivi mobili:

Sistema operativo

Android 5.0 o

superiore

iOS 10.0 o superiore



Smart phone o tablet



Videocitofono



Router


8. Installazione dell'app

Utilizzare il proprio smartphone o tablet per effettuare la ricerca di “Denver Smart Home” su Google Play (per dispositivi Android) o nell’app store di Apple (per dispositivi iOS) per trovare e installare l'app.



9. Registrare un account

Se si utilizza l'app per la prima volta, è necessario registrare un account come indicato dalle istruzioni che seguono:

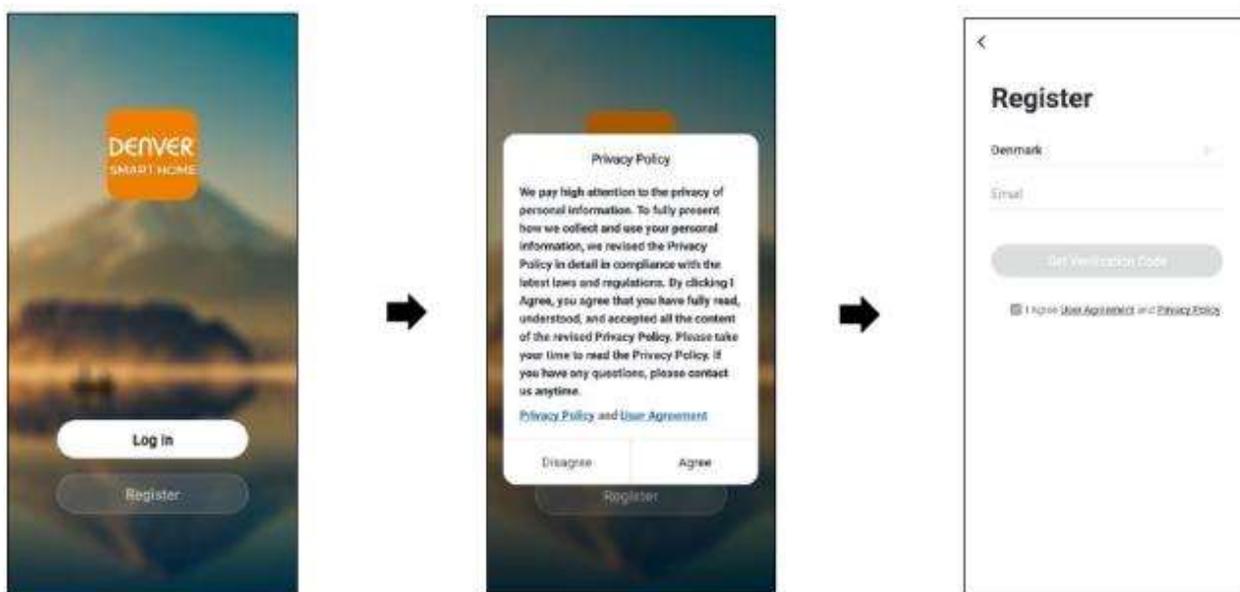



Associazione del videocitofono con l'app.



1. Dopo l'installazione dell'app "Denver Smart home", aprire l'app e seguire le indicazioni per configurarla.

2. Toccare "+" o "Aggiungi dispositivo" dalla pagina iniziale, poi scegliere "Videocamera Smart".

Nota: il citofono funziona solo su reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per la configurazione, assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz *konfigurationen, at din smartphone eller tablet er tilsluttet frekvensbåndet 2,4 GHz på wi-fi-netværket.*

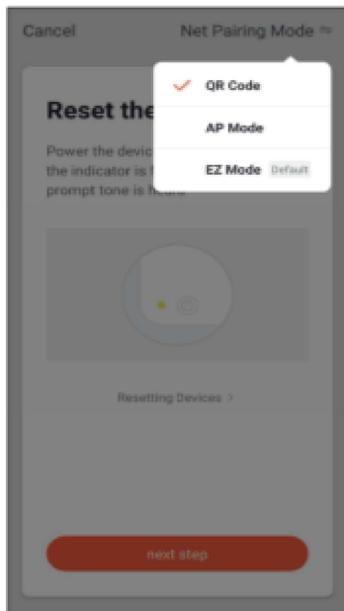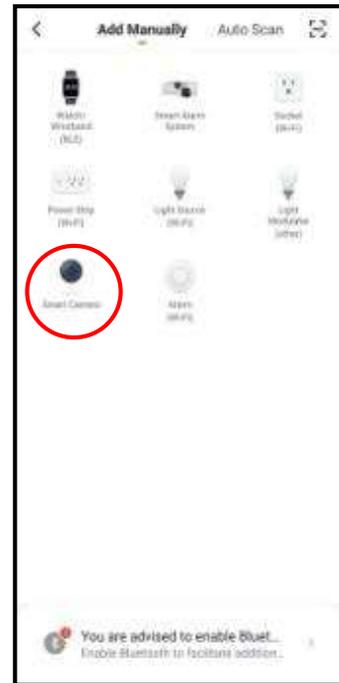

3. Accendere il dispositivo e assicurarsi che l'indicatore lampeggi velocemente o che venga emesso un segnale acustico.

4. Selezionare la modalità di associazione "Codice QR", poi toccare "Avanti". Successivamente selezionare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz Wi-Fi e inserire la password per continuare. QR.





5. L'app chiederà di effettuare la scansione di uno smartphone o un tablet con il citofono.


Quando si tocca "Continua", lo smartphone o il tablet visualizzerà il codice QR.

6. Tenere il citofono a 15 a 20 cm di distanza davanti al dispositivo smartphone o tablet affinché il citofono esegua la scansione del codice QR.



Nota: nel caso in cui il citofono non riconosca il codice QR, premere il pulsante "citofono" per riattivare il citofono e riprovare.

Poiché si tratta di un prodotto a basso consumo, il dispositivo potrebbe passare in modalità standby se non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati.

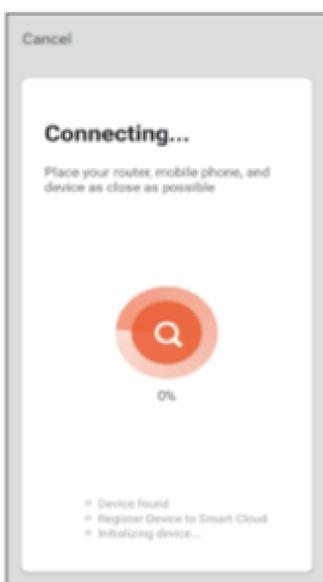

7. Attendere che la connessione Wi-Fi venga stabilita.

Una volta stabilita la connessione, sarà possibile utilizzare l'app per monitorare il citofono in qualsiasi momento e ovunque.



9. FAQ:

D: Come ripristino il campanello?

R: Premere e tenere premuto il pulsante RESET per circa 3 secondi.

D: Come possono condividere il videocitofono con la mia famiglia?

R: 1. Toccare il citofono per la visualizzazione in tempo reale dalla pagina iniziale dell'app.

2. Toccare l'icona "Impostazioni" nell'angolo superiore destro della pagina iniziale.

3. Selezionare "Condividi dispositivo".

4. Toccare "Aggiungi condivisione", per inserire il nome dell'account con il quale si desidera eseguire la condivisione, in alternativa è possibile seguire le istruzioni nell'app per configurare la condivisione con la famiglia.

D: Come regolo la sensibilità di rilevamento di movimento PIR?

R: 1. Dalla pagina iniziale, toccare il citofono per attivare la visualizzazione in tempo reale.

2. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo superiore destro.

3. Selezionare PIR e scegliere tra il livello Alto, Medio, Basso come di desidera.

Opzioni per la sensibilità di rilevamento PIR del movimento

Alta: registra e avvisa in seguito a qualsiasi movimento. La durata della batteria è più breve.

Media: registra e avvisa meno spesso in seguito a un movimento. Durata della batteria standard.

Bassa: registra e avvisa in seguito a un movimento con frequenza ancora minore rispetto all'impostazione media. Durata massima della batteria standard.

D: Quanti utenti possono visualizzare il video contemporaneamente?

R: Fino a 4 utenti possono visualizzare il segnale video. Entrambi iOS e Android sono compatibili.

D: Il citofono è in grado di supportare reti Wi-Fi a 5 GHz?

R: No. Il citofono supporta solamente reti Wi-Fi a 2,4 GHz.

D: Il segnale sul citofono è scarso.

R: Il citofono potrebbe trovarsi troppo lontano dal router wireless o potrebbero essere presenti degli ostacoli che riducono la potenza del segnale. Si potrebbe cercare di riposizionare il proprio router o installare un amplificatore/ripetitore di segnale per il proprio router wireless.

Avviso! 

- Batteria al litio all'interno!
- Non tentare di aprire il prodotto!
- Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VDB-216 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: VDB-216. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Gamma frequenze operative: da 2400 ~ 2500 MHz
Potenza di uscita massima a radiofrequenza: 13 dBm

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu