

# Turvallisuustiedot


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
2. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +50 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
3. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
4. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.

# Aloitushjeet

- Valmistele Wi-Fi-verkko ja salasana.
- Varmista, että mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä on iOS tai uudempi tai Android 4.1 tai uudempi.
- Varmista, että käytössä on 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkko. 5 GHz:n verkkoa ei ole tuettu.

1. Lataa ja asenna Tuya smart -sovellus App Storesta tai Google Playstä.

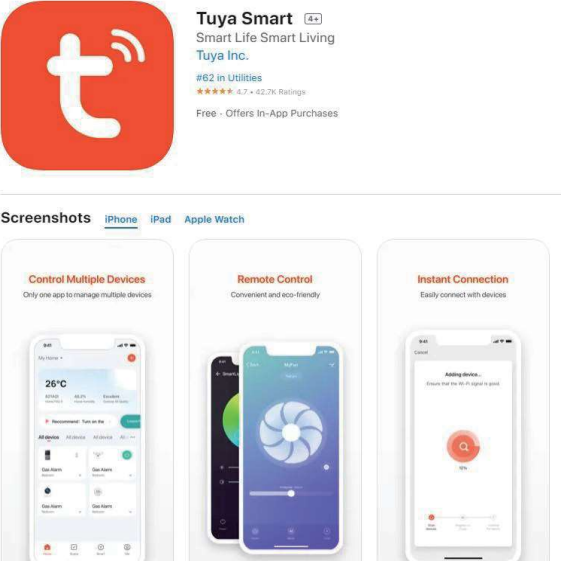

**Tuya Smart** Smart Life Smart Living  
Tuya Inc.  
#62 in Utilities  
★★★★★ 4.7 > 42.2k Ratings  
Free - Offers In-App Purchases

**Control Multiple Devices**  
Only one app to manage multiple devices

**Remote Control**  
Convenient and eco-friendly

**Instant Connection**  
Easily connect with devices

Download on the App Store

---

tuya smart

Apps og spil Film Böger

Om disse resultater

**Smarter Life, Better Living**  
Life could be as smart as you imagine


**Smart Life**  
Smart home, smart living

**Tuya Smart**  
Tuya Inc.  
4,6 ★


**Smart Life - Smart Living**  
Volcano Technology Limited  
4,7 ★

GET IT ON Google Play

## 2. Rekisteröi tili Tuya smart -sovellukseen

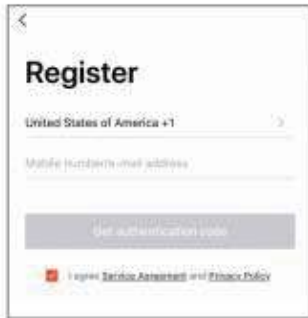

**VAIHE 1.**  
Anna matkapuhelinnumero-  
si tai sähköpostiosoitteesi.



**VAIHE 2.**  
Anna vahvistuskoodi ja luo  
salasana.

## 3. Virtaliitäntä

Miten nollaan laitteen?

- Käytä nollauspuikkoa ja pidä nollauspainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes kamerasta kuuluu merkkiääniä.
- Aseta Micro SD -kortti



## 4. Lisää kamera sovellukseen

### Vaihtoehto 1: Käytä QR-koodia



#### VAIHE 1

Napauta sovelluksen "Lisää laite"-näytön oikeasta yläkulmasta "Muu tapa".



#### VAIHE 2

Valitse "QR-koodi"



#### VAIHE 3

Anna Wi-Fi-verkko ja salasana.



#### VAIHE 4

Skannaa QR-koodi kameralla.

## 5. Lisää kamera sovellukseen

### Vaihtoehto 2: Käytä älykästä määrittystä



#### VAIHE 1

Napauta sovelluksen päänäytön oikeasta yläkulmasta (+).  
Valitse sitten "Älykäs kamera"



#### VAIHE 2

Varmista, että kameran merkkivalo vilkkuu punaisena, mikä ilmaisee kameran olevan valmis yhdistämiseen. Jos se ei vilku, noudata kameran nollausohjeita, jotta merkkivalo vilkkuu punaisena ja napauta sen jälkeen "Seuraava vaihe".

Älykäs kamera sijaitsee sovelluksen kohdassa "Turvallisuus ja anturi".

# Usein kysytyjä kysymyksiä

## 1. Voinko jakaa kameran perheen ja ystävien kanssa?

Kyllä, voit jakaa kameran perheesi ja ystäviesi kanssa, jolloin heillä on pääsy kameraan, ja he voivat hallita sähkölamppuja, virtakytkintä ja muita laitteita. Napauta sovelluksessa Profiili-painiketta ja napauta sitten "Kodin hallinta"-painiketta, niin voit antaa ja peruuttaa jakamisoikeuksia. Jotta jakaminen olisi mahdollista muille käyttäjille, heidän on ladattava sovellus ja rekisteröitävä uusi tili.

## 2. Mikä on langaton kantama?

Langattoman kameran kantama riippuu erittäin paljon Wi-Fi-reititimestäsi ja tilan olosuhteista. Tarkista tarkat kantamatiedot reitittimen teknisistä tiedoista.

## 3. Kamera näyttää olevan offline-tilassa tai tavoittamattomissa?

Varmista, että Wi-Fi-reititin on verkossa ja kantaman sisällä.

Varmista, että sinulla on uusin saatavilla oleva sovellus napauttamalla sovelluksen laiteasetuksista "Tarkista laiteohjelmiston päivitys".

## 4. Kamera ei saa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Varmista, että olet antanut oikean Wi-Fi-salasanan Wi-Fi-asennuksen aikana. Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma. Jos Wi-Fi-signaali on heikko, nollaa Wi-Fi-reititin ja yritä uudelleen.

## 5. Kuinka monta kameraa voin yhdistää?

Tuya smart -sovellukseen voidaan yhdistää rajoittamaton määrä laitteita rajoittamattomassa määrässä laitteiden sijaintipaikkoja. Wi-Fi-reititimellä voi olla rajoituksia yhdistettävien laitteiden suhteen.

## AC DC -Sovitin

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Valmistajan nimi : SHENZHEN MERRYKING ELECTROINCS CO.,LTD. Kaupallinen rekisteröintinumero : 914403007771846383 Osoite : 8F,Blding B, Nanbiantou Science and Technology Park, Tianyang 2nd Road, Oriental Community Bao' an District, Shenzhen City
Mallitunniste	MKC-0502000SEUU
Ottojännite	100-240V AC
Tuloverkkotaajuus	50/60
Antojännite	5V±5%
Antovirta	2A
Antoteho	10W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	78.7%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	76.92%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.09W

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily koodista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi IIC-215 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: IIC-215. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/ muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2412 MHz ~ 2472 MHz

Maks. lähtöteho: 5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)