

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

**KÄYTTÖOHJE**  
**DJ-200**



Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä


**Älä altista kaiuttimia ja vahvistinta/mikseriä vedelle/nesteille tai korkealle kosteudelle. Se voi vaurioittaa laitteita pysyvästi ja voi olla vaarallista vahvistimen sähköliitännän takia.**



## **Tekniset tiedot:**



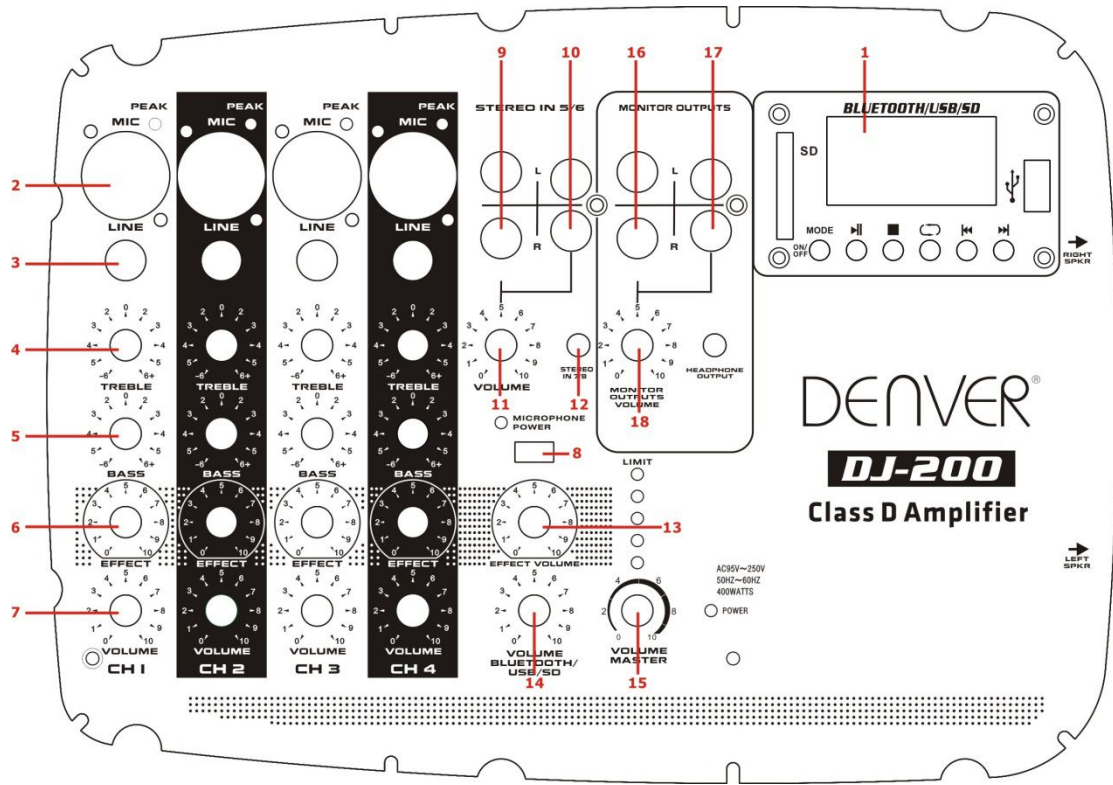


<b>Järjestelmä</b>	Järjestelmän tyyppi: Omatehoinen mikseri, jossa on 2-tie-bassorefleksikotelot Taajuusalue: 20 Hz - 18 kHz
<b>Vahvistin</b>	Virta: 2*100 W Ulostuloliitäntä: 2 x 1/4" TS (balansoimaton) vahvistimen ulostulo
<b>Mikseri</b>	Sisääntuloliitännät: 8 sisääntuloa (4 monomikr./linja, 2 x stereo) Kanavat: 1–4 ovat XLR/1/4" jakki-combo-liitännät, XLR on mikrofonitason sisääntulo, 1/4" on linjatason sisääntulo. 5–6 yksi pari 1/4" balansoituja TRS-jakkeja (stereo) ja yksi pari RCA-jakkeja (stereo). 7–8 on 3,5 mm stereojakki Ottompedanssi: Kan. 1–4 Combo: XLR 3k ohmia balansoitu Kan. 1–4 Combo: TRS 20k ohmia balansoitu Kan. 5–6 TRS 25k ohmia balansoitu Kan. 5–6 RCA 12k ohmia balansoimaton Kan. 7–8 3,5 mm 30k ohmia balansoimaton
<b>Kaiutin</b>	LF-ajuri: 1 10" woofer 40 oz, 2" VC 4Ohm HF-ajuri: 1" titaanikalvo 8 ohmia Kahvat: Yksi päällä.

# Säätöpaneeli



## Toiminnot:

### 1. Bluetooth/USB/SD

TILA	Vaihtaa USB-/SD-/BT-tilan välillä
	Toisto/tauko
	Pysäytys
	Toista
	Viimeinen
	Seuraava
<b>SD</b>	SD-muistikortti



2. XLR-liitäntä mikrofonin sisääntulolle
3. 1/4 jakkiliitäntä mikrofonin sisääntulolle
4. Säättää korkean taajuuden äänensävyä
5. Säättää matalan taajuuden äänensävyä
6. Tehoste: Tekee äänestä erikoisemman.
7. Äänenvoimakkuus: Säättää kanavan äänenvoimakkuutta.
8. Mikrofonin virta: Syöttää virran mikrofonille 1–4 kanavaan.
- 9/10: 3,5 mm jakkisääntuloa ja RCA-jakkia käytetään stereotehon säätämiseen.
11. Äänenvoimakkuus: Stereoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen.
12. 7/8 kanava
13. Säättää mikserin koko tehoa.
14. Säättää Bluetooth-, USB- ja SD-äänenvoimakkuutta.
15. Äänenvoimakkuus: Säättää mikserin koko äänenvoimakkuutta.
- 16/17: Balansoitu RCA-liitäntä laitteille, kuten CD, viritin tai mikseri jne.
18. Säättää tämän kanavan äänenvoimakkuutta.


## MP3-soittimen ohjeet:

**MODE:** Kytke MP3-soitin päälle/pois päältä painamalla pitkään **MODE**, vaihda USB-/SD-/BT-tilaa painamalla sitä lyhyesti.

Aseta USB/SD-muistikortti, MP3-soitin käynnistyy, paina **MODE** vaihtaaksesi BT-tilaan, jolloin voit muodostaa laiteparin älypuhelimien kanssa ja toistaa musiikkia langattomasti.

: Toisto/tauko. : Viimeinen. : Seuraava. **SD:** SD-muistikortti. : USB.

: Painamalla tätä näppäintä, musiikki lakkaa, ja painamalla  voit käynnistää nykyisen kappaleen uudelleen.

: Vaihtaa toistotilaa, joka näkyy LCD-näytössä: (**ALL**: toistaa kaikki, **1**: toistaa yhden, **N**: normaali tila, **R**: satunnaistila, **I**: selaustila.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote (DJ-200) on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark