


## **Informação de Segurança**

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
7. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
8. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
9. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
10. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
11. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

## O que tem na caixa?

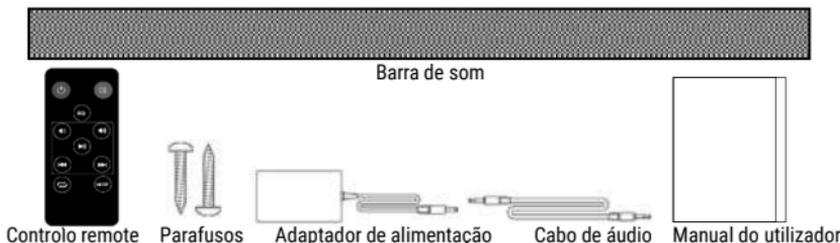

### Ligar a sua Barra de som à TV ou outras fontes:


Ilustração dos conectores da Barra de som para ligações diferentes:




EN	PT
HDMI-ARC	HDMI-ARC
OPTICAL	ENTRADA ÓTICA
LINE IN	ENTRADA
DC IN	DC IN

**1a)** Há uma tomada de entrada HDMI na sua TV identificada "ARC"?


**1b)** Não tem uma Saída ótica ou ARC disponível na sua TV?

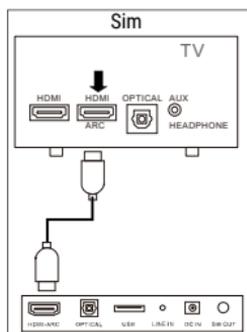

Use o cabo HDMI (V1.4 acima) para ligar a barra de som à tomada de ARC da TV.

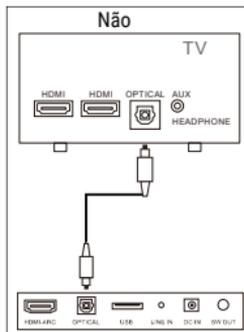

Use o Cabo ótico para ligar a barra de som à TV, Leitor DVD ou decodificador.

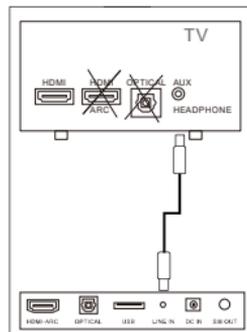


Ligue a barra de som identificada LINE IN à TV com o cabo AUX fornecido.

**NOTA:** Todos os cabos necessários devem ser ligados antes da fonte de alimentação estar ligada.

**2)** Ligue a fonte de alimentação à Barra de som, em seguida, ligue a fonte de alimentação a uma tomada CA.



Um LED vermelho piscará na frente da barra de som, indicando o arranque.



**3)** Ligue a sua barra de som.

Mantenha premido o botão de energia /MODE localizado no lado direito da barra de som ou prima a tecla vermelha no controlo remoto para a ligar. Selecione o modo (fonte de entrada) de acordo com as instruções a seguir para apreciar o som potente. Quando a Barra de som é mudada para Em espera, a luz vermelha acende.

**NOTA:** 1. REPOR: Desligar é resolvido ao desligar e voltar a ligar a fonte de alimentação.


2. Ficará em espera durante até 10 minutos se não houver sinal das entradas Line In, BT, USB, ARC e Ótica. Também ficará em espera dentro de 10 minutos se o som estiver muito baixo quando o puder ouvir apenas aproximando os ouvidos à barra de som a 15 cm de distância.

### O painel de controlo na Barra de som:



Símbolo	Funcionamento	
	Manter premido	Premir
/MODE	Ligar/Em espera	Alternar o interruptor, alterá-lo a partir de: LINE IN → Bluetooth → Unidade USB → ARC → Ótica
MUTE		Pausar/reproduzir (modo USB/Bluetooth) Sem som/Não silenciar
VOL+ /	Aumentar volume	Unidade USB/Canção Bluetooth seguinte
VOL- /	Diminuir volume	Unidade USB/Canção Bluetooth anterior

### Botões do controlo remoto:

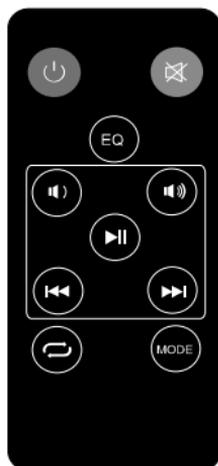

	Ligar o produto ou para em espera
	Sem som ou repor volume
EQ	Equalizador: <b>Eq0:</b> Normal, <b>Eq1:</b> Rock, <b>Eq2:</b> Pop, <b>Eq3:</b> Clássica, <b>Eq4:</b> Jazz, <b>Eq5:</b> País, <b>Eq6:</b> Música
	Diminuir volume
	Aumentar o Volume
	Salta para o ficheiro de áudio anterior durante a reprodução USB/BT
	Iniciar ou pausar numa reprodução USB/BT
	Salta para o ficheiro de áudio seguinte durante a reprodução USB/BT
	Repetir áudio durante a reprodução USB
MODE	Seleccionar uma fonte de áudio *

\*MODE Seleção de fonte exibida no visor LED.

	Fonte Line-in
	Fonte Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> <li>● pisca se a Barra de som não estiver emparelhada ou ligada a um dispositivo Bluetooth.</li> <li>● acende se a Barra de som estiver emparelhada ou ligada a um dispositivo Bluetooth.</li> </ul>
	Fonte USB quando ligada a uma unidade USB. A fonte USB não pode ser selecionada se não estiver nenhuma unidade USB ligada.
	Fonte HDMI-ARC
	Fonte de entrada ótica

### **Advertência importante para montagem mural da barra de som:**

- 1) A instalação mural deve ser realizada apenas por pessoal qualificado.  
Uma instalação incorreta pode provocar lesões graves e danos no equipamento! (Se pretender instalar este produto de forma autónoma, deve verificar as instalações elétricas e de canalização, as quais podem estar ocultas ou por trás da parede.)
- 2) É da responsabilidade do instalador verificar e confirmar se a parede pode suportar em segurança o peso total do produto e os suportes de montagem na parede.
- 3) São necessárias ferramentas adicionais (não fornecidas) para a instalação.
- 4) Não apertar demasiado os parafusos.
- 5) Usar um detetor de pinos para verificar o tipo de parede antes de perfurar e montar
- 6) a altura proposta na parede é de 1 ~ 1,5 metros
- 7) É recomendado um cabo HDMI de comprimento <23 mm para mais espaço durante a montagem.

### **Especificações Técnicas**

Consumo de energia:	40W
Potência de saída máx:	45 W
Versão Bluetooth:	5.1
Alcance da frequência de funcionamento:	2402-2480Mhz
Medidas da barra de som:	80cm * 6cm * 6cm
Nome Bluetooth:	DSB-4020

### Informação sobre fornecimento de energia:

Nome do fabricante:	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
número de registo comercial:	91440300577672653M
endereço:	201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN
marca commercial:	FIT-POWER
Identificador do modelo:	TP04-180200E
Tensão de entrada:	100-240V~
Frequência de entrada CA:	50/60Hz
Tensão de saída:	DC18V
Corrente de saída:	2.0A
Potência de saída	36W
Potência máxima de saída:	54W
Eficiência média ativa:	87%
Eficiência com carga reduzida (10%):	82%
Consumo de energia sem carga:	0.1W

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

 **denver**  
denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DSB-4020 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web.

Escrever o número do modelo: DSB-4020. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402-2480Mhz

Potência de saída máxima:40W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)