


Sigurnosne informacije

Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne upute te ih sačuvajte za ubuduće.

- 1.Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
- 2.Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži AAA baterije. AAA baterije koristite samo za daljinski upravljač.
- 3.Proizvod i baterije držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako ih ne bi žvakali ili progutali.
- 4.Nemojte istodobno koristiti stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Uklonite baterije kada dulje vrijeme ne koristite sustav. Provjerite polaritet (+/-) baterija prilikom umetanja u proizvod. Pogrešno postavljanje može uzrokovati eksploziju.
- 5.Radna temperatura proizvoda i temperatura skladištenja iznosi od 0 do 40 °C. Temperature niže ili više od ovih mogu utjecati na ispravan rad.
- 6.Nikada ne otvarajte proizvod: uređaj može sadržavati dijelove s naponom opasnim po život
- 7.Popravke ili održavanje uređaja treba izvoditi isključivo kvalificirano osoblje
- 8.Pritiskom na gumb za stanje mirovanja na daljinskom upravljaču u stanje mirovanja prelazi samo jedinica.
- 9.Kabel s izravnim kopčanjem koristi se za iskapčanje napajanja i ostat će spreman za uporabu. Ostavite dovoljno prostora oko utičnice kako biste imali jednostavan pristup.
- 10.Ne izlažite ga toplini, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!
- 11.Da biste smanjili opasnost od električnog udara ne uklanjajte poklopac (ili stražnji dio) jer u uređaju nema dijelova koje može servisirati korisnik. Servis povjerite samo kvalificiranom osoblju.


1. Kontrolni elementi – Prednja ploča

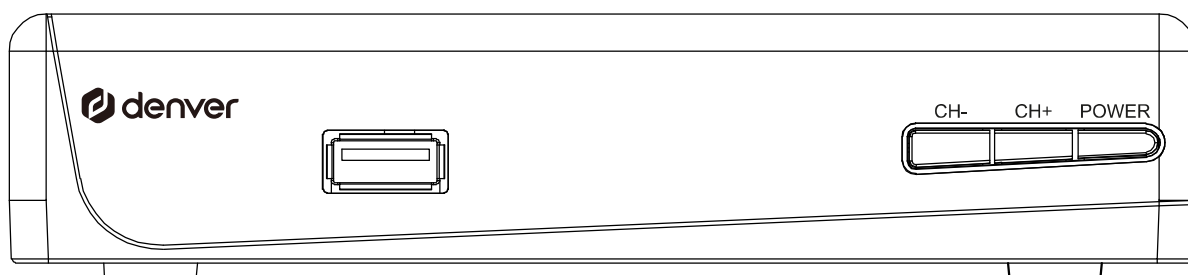

Power: tipka uključivanja;

USB: USB ulaz

Stražnja ploča

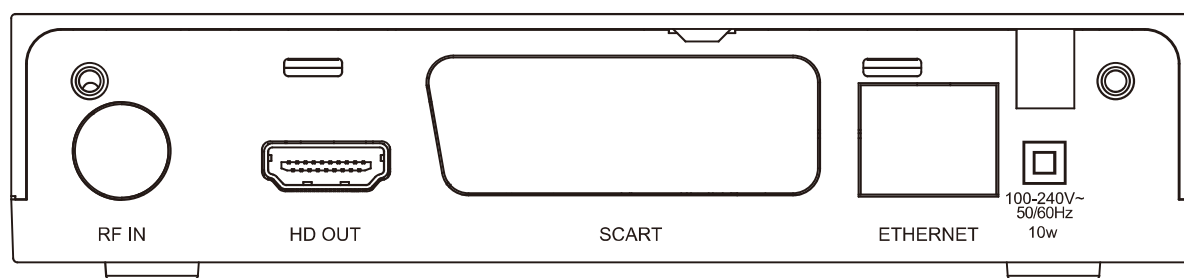

RF IN (ANTENA)

HD OUT (HDMI IZLAZ)

SCART OUT

ETHERNET (ZA INTERNETSKI VEZU)

AC 100-240V (KABEL ZA NAPAJANJE)

CRO 2

korisničke upute

2. Promjene teksta daljinskog upravljača



1. : Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti
2. : Uključite / Isključite zvuk
3. Play/Pause: reproduciraj/pauziraj
4. Stop
5. INFO: prikaz informacija trenutnog programa
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO: odaberite audio jezik ili audio način rada
9. EPG: elektronski programski vodič
10. BACK. Povratak na prethodni program ili prethodnu funkciju
11. Navigacija prema gore. Promjena kanala+
12. Navigacija prema dolje. Izmjena kanala-
13. Navigacija ulijevo. Promjena jačine zvuka-
14. Navigacija udesno. Promjena jačine zvuka+
15. OK. Potvrdi promjenu.
16. MENU: uđite u glavni izbornik
17. Exit: izlaz iz trenutnog izbornika
18. Premotavanje.
19. Naprijed
20. Prethodno
21. Sljedeće
22. Aktivirajte funkciju USB-a. Umetnite USB flash pogon (nije uključen)
23. FAV. Unesite popis omiljenih
24. Broj(0-9): odaberite program ili postavku
25. Teletext
26. SUBTITLE: odaberite jezik titlova

CRO 3


3. Osnovna funkcija

3.1 Prva instalacija

Kad uključite upravljačku kutiju, vidjet ćete vodič za instalaciju. Promijenite jezik i zemlju.



Automatski pokreće skeniranje kanala 9 sekundi i tada možete gledati TV.

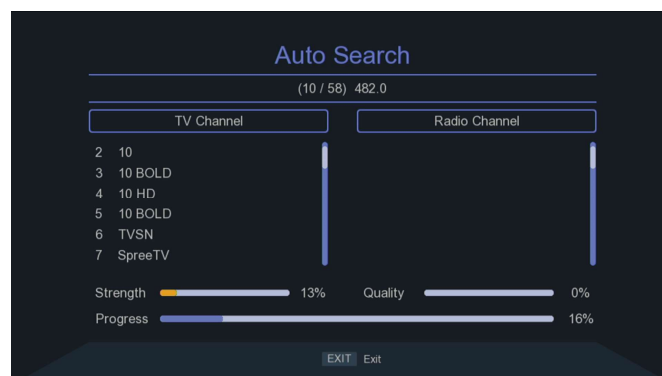


3.2 Informacije na zaslonu

Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kako biste prikazali informacije o trenutnim programima.



korisničke upute

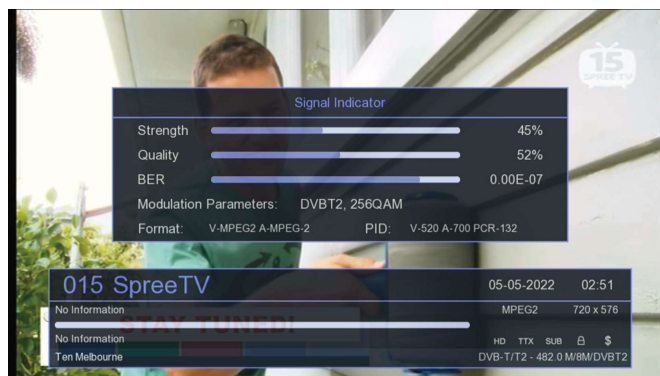

3.3 Korisnički izbornik

Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču. U korisničkom izborniku možete mijenjati postavke, jezik itd. Koristite gumbe za navigaciju na daljinskom upravljaču. Pritisnite OK na daljinskom upravljaču kako biste potvrdili izbor.



3.4 Roditeljska zaštita

U ovom izborniku možete lozinkom zaključati uređivanje izbornika i kanala. Zadana lozinka za ovaj izbornik je: 000000




korisničke upute

4. Instalacija:

Postoje 2 vrste instalacija:

1. DVBT skeniranje programa
2. DVBT auto skeniranje

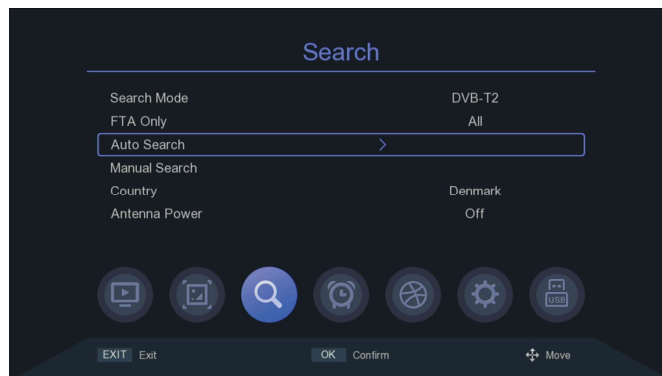


Možete pritisnuti desnu tipku za ulazak u taj izbornik, zatim pritisnete gore/dolje/ lijevo/desno za odabir i izmjenu funkcija:

DVBT skeniranje programa, DVBT auto skeniranje, LCN – uključeno/isključeno.

5. Alat

Roditeljska zabrana

1. Tvornički postavljena lozinka je "000000".
2. Ako je uključena opcija "Menu Lock", možete zaključati izbornik pretraživanja i uređivanja kanala.
3. Ako u opciji roditeljska ocjena odaberete "18 godina", možete zaključati pristup kanalima za odrasle

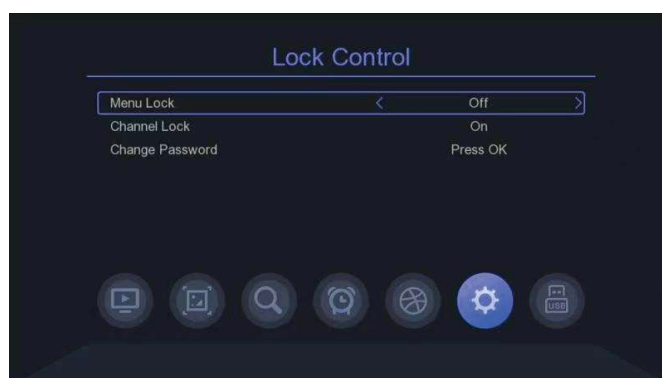

6. Podešavanje sustava:

Izbornik podešavanja sustava je pogodan za podešavanje kako je prokazano na slici pored: pritisnite desnu tipku i stišćite gore/dolje za odabir i uređivanje kako Vam odgovara: jezik, TV sustav, postavke zaslona, postavke lokalnog vremena, postavke lokalnih kodova, postavke mjerenja vremena, roditeljsko zaključavanje, OSD postavke.



7. Ažuriranje software



Nadogradite pomoću USB. Nemojte isključivati iz struje tijekom postupka nadogradnje. Kada je nadogradnja gotova sustav će se automatski ponovo pokrenuti s novim stalnim softwareom.

Imajte na umu – Svi proizvodi podložni su promjeni bez ikakve obavijesti. Ograđujemo se od pogrešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA PRIDRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



denver.eu



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i okoliš ako se s otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne postupa na ispravan način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrižene kante za otpatke, prikazanim gore. Ovaj simbol označava da električnu i elektroničku opremu i baterije ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je svoje korištene baterije predati u odgovarajući i tome namijenjen objekt. Na taj način osiguravate recikliranje baterija u skladu sa zakonodavstvom i bez štete okolišu.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove gdje se električna i elektronička oprema i baterije mogu besplatno predati na postajama za reciklažu i drugim sabirnim mjestima ili ih prikupiti od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su u tehničkom odjelu vašeg grada.

Denver A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa DTB-139 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj Internetskoj adresi: denver.eu te zatim kliknite na ikonu za pretraživanje u gornjoj traci stranice. Napišite broj modela: DTB-139. Unesite stranicu proizvoda, i CRVENA direktiva će se pojaviti ispod preuzimanja/ostalih preuzimanja.

Radni raspon frekvencije: 50~60MHz

Max. Izlazna snaga: 10W

DENVER A/S

CRO 8

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danska
www.facebook.com/denver.eu