

DENVER®

Bluetooth Fitness Armband



User's Manual

DENVER BFA-10

ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

www.denver-electronics.com

DENVER BFA-10

Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk

【Kompatibilitet】

Dit Smart armbånd understøtter udelukkende følgende udvalgte mobile enheder:

IOS: Operativsystem IOS 7.0 eller nyere, Bluetooth 4.0; som f.eks.: iPhone 4S, 5, iPod touch5, osv.

Android: Operativsystem Android 4.3 eller nyere, Bluetooth 4.0; som f.eks.: Samsung S4, Note3, osv.

【Funktionsikoner】

Tid: 00:00

Skridt :  Distance: 

Kalorier: 

Vækkeur: 

Søvnmonitor: 

Bevægelsesalarm: 

Vis nummer: 

Besked: 


Bluetooth: 

Autodyn: 

Bluetooth-udsendelse: 

【Kvikstartguide】

1. Du skal oplade armbåndet i 30 minutter, inden du tager det i brug. Træk fitnessenheden ud, som vist herunder, og sæt enheden til opladning i en 5V/1A USB-port. Den røde indikator holder op med at blinke, når enheden er fuldt opladet efter ca. 30 minutter.

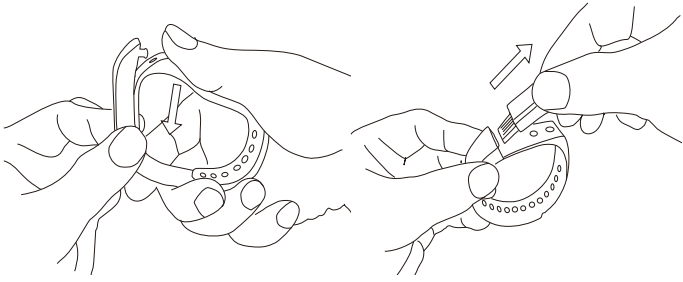



2. Installation af APP: Gå til Apple App Store eller Google Play, download APPEN: "DENVER BFA-10" og installér den. For at kunne anvende appen DENVER BFA-10, skal din mobile enhed være forbundet til internettet via Wi-Fi eller 3G.

3. Opsætning af konto: Åbn appen "DENVER BFA-10". Log ind, hvis du allerede har en konto, eller opret en ny konto.


4. Parring

Din mobiltelefon skal være tændt, og Bluetooth og WI-FI slået til i dette trin. Åbn appen DENVER BFA-10, hvorefter systemet viser forsiden. Tryk på knappen i venstre hjørne eller stryg over skærmen fra venstre mod højre og klik på **【Enhedstilslutning】**

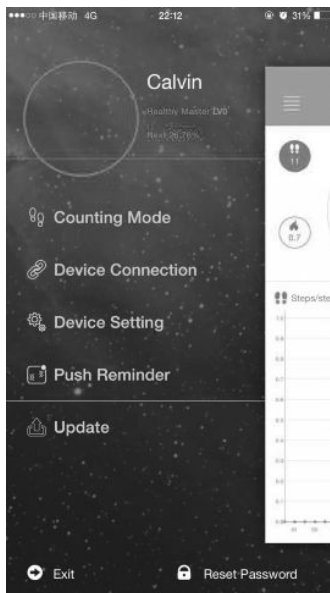


Dobbeltryk på knappen på armbåndet, hvorefter radar-ikonet “” vises på armbåndets skærm.


Tryk på knappen **【Søger efter enhed】** i appen, vælg det korrekte ID på listen over enheder og vent i ca. 1-2 sekunder

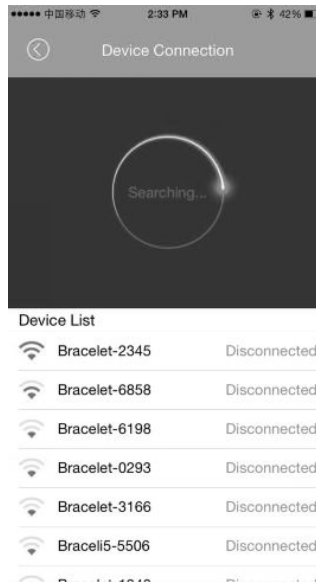

Enheder med Android viser meddelelsen **【Anmodning om enhedsparring】**, vælg “bekræft” og afslut parringen.

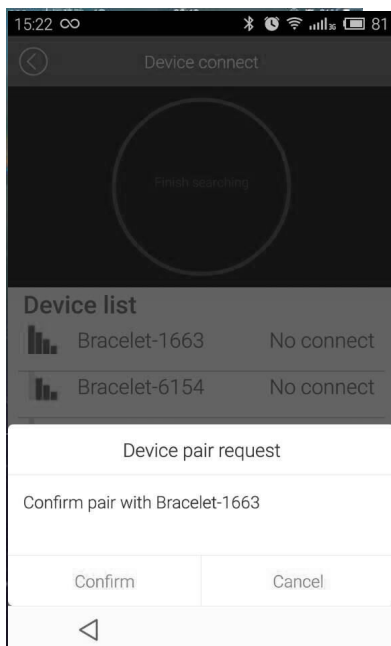

Enheder med IOS viser meddelelsen **【Enhedsparing gennemført】**, **【Bluetooth Parringsanmodning】**, klik på ”par”, for at gennemføre parringen.

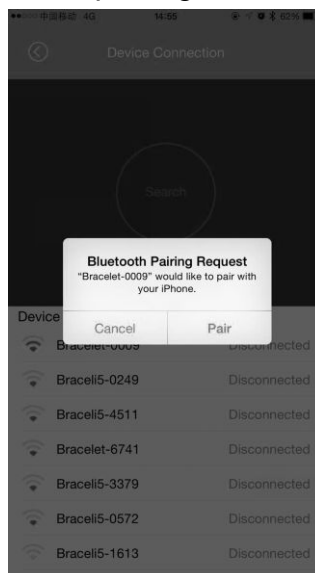

Hvis pop-up boksen ikke vises indenfor 1 minut, skal du gentage ovenstående trin.


5. Datasynkronisering

Armbåndet synkroniserer automatisk data med din telefon, når du opretter forbindelse via appen (DENVER BFA-10). Armbåndet synkroniserer uret med telefonens tidsangivelse. Synkroniserede data omfatter: skridt, kalorier og distance. Du kan tjekke, om datasynkroniseringen er gennemført korrekt i appen. Den første datasynkronisering tager ca. 1-2 minutter. Datasynkronisering kan udføres manuelt ved at klikke på knappen Opdatér i appen.

6. Detektion af mobile enheder

Tryk og hold knappen på armbåndet, indtil det vibrerer én gang. Telefonen ringer.

7. Søvnmonitor

Sådan slås søvnmonitor til: Tryk og hold knappen på armbåndet, indtil det vibrerer to gange. Armbåndet starter søvnmonitoren, og ikonet  vises på displayet. Når du vil afslutte søvnmonitoren: Tryk og hold knappen på armbåndet, indtil det vibrerer to gange, hvorefter armbåndet lukker søvnmonitoren, og displayet vender tilbage til tidsvisning.

8. Genstart af armbåndet

Tryk og hold knappen på armbåndet, indtil det vibrerer 3 gange. Displayet slukker, et hvidt lys glitrer én gang på skærmen, og armbåndet genstarter. En genstart sletter ikke de data, der er gemt i armbåndet.

9. Knapfunktioner

Tænder armbåndets displayet

Langt tryk, efter to vibrationer skifter armbåndet til søvnmonitor

Langt tryk, efter tre vibrationer genstarter armbåndet

10. Yderligere funktioner findes i appen. Download appen “DENVER BFA-10” til brug sammen med armbåndet.

【FAQ】

1. Jeg kan ikke afslutte søvnmonitoren ved at trykke på knappen? - Genstart armbåndet for at deaktivere søvnmonitoren uden problemer.
2. Efter tilslutning til appen og med datasynkronisering gennemført viser armbåndet stadig ikke tiden korrekt? - Genstart armbåndet og gennemfør datasynkronisering igen.
3. Hvorfor viser mit armbånd ikke 'vis nummer'? - Android mobil: Når du har forbundet armbåndet til appen, skal du give "DENVER BFA-10" adgang til opkald, SMS og kontakter og lade "DENVER BFA-10" køre i baggrunden. Hvis din telefon indeholder sikkerhedssoftware, skal du indsætte "DENVER BFA-10" som et program, du "har tillid til".

IOS: Hvis der ikke vises 'vis nummer', skal du genstarte din mobil og tilslutte armbåndet igen. Når armbåndet er forbundet til telefonen, skal du vente, indtil telefonen viser et pop-up vindue med teksten "Bluetooth Parringsanmodning" og klikke på "par". Herefter vil nummervisningsfunktionerne være slået til.
4. Ikonet på armbåndet viser, at Bluetooth er slået til, men appen kan ikke synkronisere data? - Generelt skyldes dette telefonens Bluetooth. Luk først appen, genstart Bluetooth og reparer systemet. Hvis ovenstående ikke virker, skal du genstarte din telefon og prøve igen.
5. Hvorfor mister mit armbånd ofte forbindelsen til min telefon? - Tjek, om din telefon eller anden sikkerhedssoftware anser "DENVER BFA-10" for at være et program, du har tillid til. Hvis det ikke er tilfældet, skal du markere, at du har tillid til programmet og prøve igen.

6. Er mit armbånd vandtæt? - Nej. Lad være at benytte armbåndet, mens du tager brusebad eller svømmer.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Inter Sales A/S erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af konformitetserklæringen kan fås hos: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark.

Importeret af:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]

CE

