

DENVER[®]

Bluetooth Fitness Armband



User's Manual

DENVER BFA-10

ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

www.denver-electronics.com

DENVER BFA-10

Manuale utente braccialeto intelligente: italiano

[Compatibilità]

La banda da polso intelligente supporta solo i seguenti dispositivi mobili:

IOS: Il sistema operativo deve essere della versione 7.0 o successiva, Bluetooth 4.0; come ad esempio iPhone 4S, 5, iPod touch5, ecc.


Android: Il sistema operativo deve essere Android4.3 o versione successiva, Bluetooth 4.0; come ad esempio: Samsung S4, Note3, ecc.

[Icona funzione]

Ora: 00:00	Passi: 	Distanza:  '	Calorie: 	Orologio sveglia: 
Monitoraggio riposo: 	Avviso movimento: 	Visualizzazione ID chiamata: 		
Push messaggio: 	Bluetooth: 	Autodyne: 	Trasmissione Bluetooth: 	

[Guida rapida]

1. È necessario caricare il braccialeto per 30 minuti prima di utilizzarlo. Estrarre il supporto come mostrato di seguito. Inserirlo in una porta USB da 5 V/1 A per la ricarica. La spia rossa smette di lampeggiare dopo una carica completa di 30 minuti.

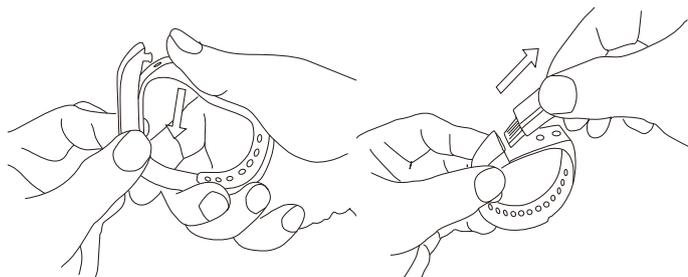


2. Installazione APP: Accedere ad App Store o Play Store e scaricare questa APP:
Installare APP: accedere all'App store o a Play store, scaricare l'app "DENVER BFA-10" e installarla. Per utilizzare l'APP DENVER BFA-10 assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso a Internet tramite Wi-Fi o 3G.




3. Configurazione account: Aprire l'app "DENVER BFA-10". Accedere se si possiede un account o registrarne uno nuovo.

4. Accoppiamento


Tenere il telefono con Bluetooth e WIFI attivi per questa fase. Accedere all'app DENEVR BFA-10 e il sistema visualizza la pagina principale. Sfiocare il pulsante nell'angolo sinistro o far scorrere la schermata da sinistra a destra, quindi fare clic su [Connessione dispositivo]

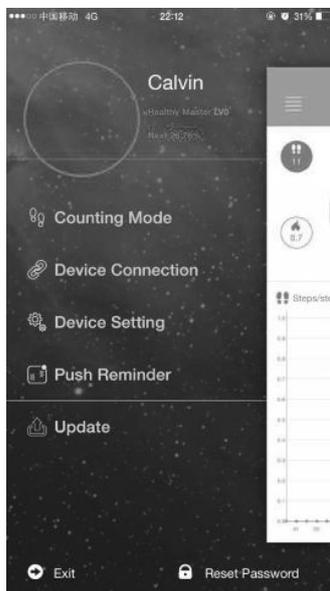


Premere due volte il pulsante sul braccialeto, l'icona radar "📡" viene visualizzata sul braccialeto, sfiorare il pulsante [Ricerca dispositivo] sull'app, selezionare l'ID corretto dall'elenco dispositivi e attendere 1-2 secondi.

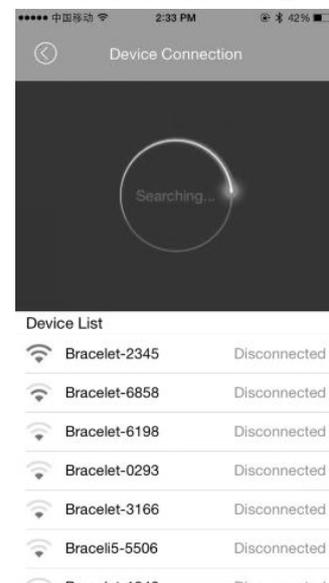

Il dispositivo Android verrà visualizzato come popup [Richiesta di accoppiamento dispositivo], scegliere "Conferma" e terminare l'accoppiamento.

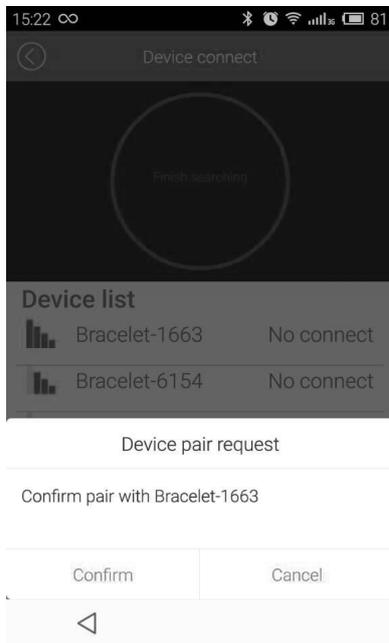

Il dispositivo IOS verrà visualizzato come popup [Accoppiamento dispositivo riuscito], [Richiesta accoppiamento Bluetooth], fare clic su "Accoppia" e terminare l'accoppiamento.

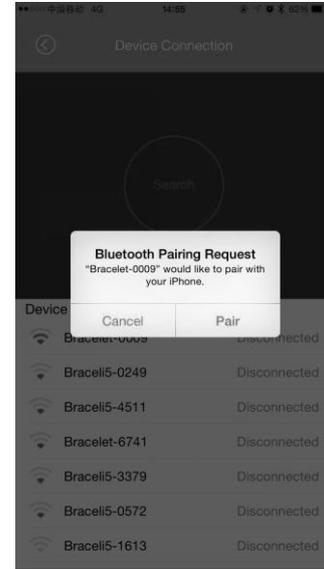

Se non si visualizza il popup entro 1 minuto, ripetere i passaggi precedenti.

5. Sincronizzazione dati

La sincronizzazione dati del braccialetto avverrà automaticamente dopo la connessione con il telefono tramite l'app (DENVER BFA-10), e l'ora del braccialetto verrà calibrata in base all'ora del telefono. La sincronizzazione dati include: passi, calorie, distanza. È possibile controllare sull'APP se la sincronizzazione dati è avvenuta in modo completo. La prima sincronizzazione dati richiede 1-2 minuti. La sincronizzazione dati può essere effettuata manualmente facendo clic sul pulsante di aggiornamento all'interno dell'APP.

6. Scoperta dispositivi mobili

Premere il pulsante sul braccialetto fino a che vibra una volta e il telefono suonerà.

7. Monitoraggio riposo

Attivare la modalità riposo: Premere il pulsante sul braccialetto fino a che vibra due volte, il braccialetto avvia la modalità di monitoraggio riposo e viene visualizzata l'icona . Per uscire dalla modalità riposo: Premere il pulsante sul braccialetto fino a che vibra due volte, il braccialetto esce dalla modalità di monitoraggio riposo e ritorna a visualizzare l'ora.

8. Riavviare il braccialetto

Premere il pulsante sul braccialetto fino che vibra 3 volte. Quindi lo schermo si spegne, la spia bianca lampeggia una volta e il braccialetto viene riavviato. Un riavvio non elimina i dati memorizzati.

9. Funzionamento del pulsante

Mantenere il dispositivo alla luce

Premendo a lungo dopo un doppio scuotimento, il dispositivo entra in fase di monitoraggio riposo.

Premendo a lungo dopo un triplo scuotimento, il dispositivo si riavvierà.

10. Per maggiori funzioni, scaricare l'APP "DENVER BFA-10" da utilizzare.

[FAQ]

1. Il braccialetto non riesce a uscire dalla modalità riposo premendo il pulsante? -

Riavviare il braccialetto per uscire correttamente dalla modalità riposo.

2. Quando connesso con l'app, la sincronizzazione dati è terminata ma l'ora sul display del braccialetto è ancora errata? - Riavviare il braccialetto e provare nuovamente la sincronizzazione dati.
3. Perché il braccialetto non ha il display ID chiamata? - Telefono con sistema Android:
Dopo aver connesso il braccialetto con l'APP, consentire a "DENVER BFA-10" di esplorare chiamate, SMS, contatti e tenere l'app "DENVER BFA-10" in esecuzione in background. Se è presente un software di sicurezza sul telefono, impostare "DENVER BFA-10" come app "sicura".
IOS: Se non è visibile il display ID chiamata, riavviare il telefono e connettere nuovamente il braccialetto. Dopo la connessione, attendere fino a che il telefono visualizza come popup "Richiesta di accoppiamento Bluetooth" e fare clic su "Accoppia", quindi la funzione di display ID chiamata diviene visibile.
4. L'icona del braccialetto visualizza che il Bluetooth era connesso ma l'APP non riesce a sincronizzare i dati? - Generalmente ciò è causato dal Bluetooth del telefono. Spegnerne prima l'APP, riavviare il Bluetooth e riparare. Se i passaggi precedenti non funzionano, riavviare il telefono e riprovare.
5. Perché il braccialetto perde frequentemente connessione con il telefono? - Verificare che il telefono o altro software di sicurezza imposti o meno l'app "DENVER BFA-10" come app sicura. In caso contrario, impostarla come sicura e riprovare.
6. Il braccialetto è resistente all'acqua? - No. Non indossarlo quando si è sotto la doccia o mentre si nuota.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

CE

