

DENVER<sup>®</sup>

# Bluetooth Fitness Armband



## User's Manual

**DENVER BFA-10**

ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

## DENVER BFA-10

### Manual de usuario de la pulsera inteligente - Español

#### [Compatibilidad]

La Pulsera Inteligente sólo es compatible con los siguiente dispositivos móviles:

**IOS:** El SO debe ser IOS7.0 o superior, Bluetooth 4.0; como: iPhone 4S, 5, iPod touch5, etc.

**Android:** El SO debe ser Android4.3 o superior, Bluetooth 4.0; como: Samsung S4, Note3, etc.

#### [Icono de función]

Hora: 00:00

Pasos:  Distancia: 

Calorías: 

Reloj de alarma: 

Monitor de sueño: 

Alerta de movimiento: 

Mostrar ID de llamada: 

Organización de mensajes: 


Bluetooth: 

Autodyne: 

Emisión Bluetooth: 

#### [Guía de inicio rápido]

1. Debe cargar la pulsera durante 30 minutos antes de usarla. Extraiga el anfitrión tal y como se muestra debajo; inserte el anfitrión en un puerto 5V/1A USB para cargarla. La luz indicativa de color rojo deja de parpadear cuando está totalmente cargada durante 30 minutos.


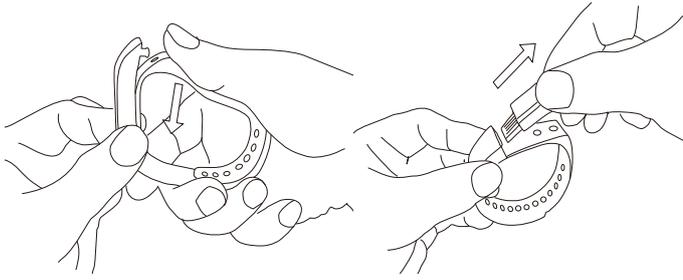


2. Instalación de la aplicación: Vaya a la App store o play store, y descargue este aplicación: “DENVER BFA-10” e instálela. Para usar la APLICACIÓN DENVER BFA-10, asegúrese que el dispositivo móvil está conectado a Internet mediante Wi-Fi o 3G.
3. Configuración de cuenta: Abra la Aplicación “DENVER BFA-10”. Inicie sesión si dispone de una cuenta o registre una cuenta nueva.
4. Emparejamiento



Mantenga el teléfono con Bluetooth y WIFI “conectados” para este paso. Inicie sesión en la Aplicación DENEVR BFA-10, y el sistema muestra la página principal. Toque el botón de la esquina izquierda o deslice la pantalla de izquierda a derecha, y haga clic en [Conexión de dispositivo]




Pulse doblemente el botón de la pulsera; aparecerá el icono del radar “📡” en la pulsera; toque el botón [Buscando dispositivo] en la APLICACIÓN; seleccione su ID correcta de la lista de dispositivos y espere 1-2 segundos.

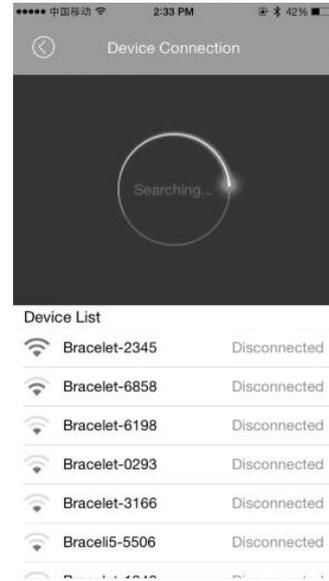

Aparecerá el dispositivo Android [Solicitud de emparejamiento de dispositivos]; elija “confirmar”, y finalice el emparejamiento.

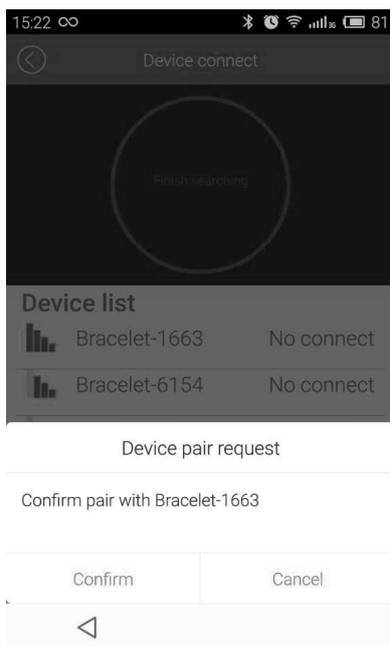

Aparecerá el dispositivo IOS [Éxito al emparejar dispositivo], [Solicitud de emparejamiento Bluetooth]; haga clic en “emparejar”, y finalice el emparejamiento.

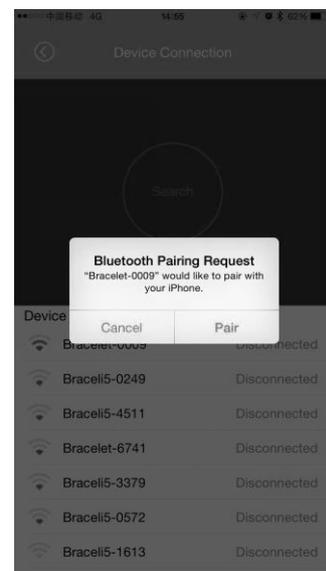

Si no aparece la pantalla emergente en 1 minuto, repita los pasos que se indican arriba.

#### 5. SINCRONIZAR datos

La pulsera SINCRONIZA los datos de forma automática tras conectarla al teléfono mediante la APLICACIÓN (DENVER BFA-10); la hora de la pulsera se calibrará a la misma hora que el teléfono. La SINCRONIZACIÓN de datos incluye: pasos, calorías, distancia. Puede comprobar si la SINCRONIZACIÓN de datos se ha completado con éxito en la APLICACIÓN. La primera SINCRONIZACIÓN de datos tarda 1-2 minutos. La SINCRONIZACIÓN de datos puede hacerse manualmente haciendo clic en el botón actualizar de la APLICACIÓN.

#### 6. Descubrimiento móvil

Pulse el botón de la pulsera hasta que vibre una vez; sonará el teléfono

#### 7. Monitor de sueño

Conecte el modo Sueño: Pulse el botón de la pulsera hasta que vibre dos veces; la pulsera inicia el modo monitor de sueño; aparece el icono . Para salir del modo sueño: Pulse el botón de la pulsera hasta que vibre dos veces; la pulsera sale del modo de monitor de sueño y vuelve a la pantalla de hora.

#### 8. Reiniciar la pulsera

Pulse el botón en la pulsera hasta que vibre 3 veces. Posteriormente, se cierra la pantalla, mientras la luz brilla una vez y se reinicia la pulsera. Un reinicio solo elimina los datos grabados.

## 9. Botón de función

Mantenga el dispositivo encendido

Púselo durante un periodo prolongado de tiempo, tras agitarlo dos veces; el dispositivo entrará en monitor de sueño.

Púselo durante un periodo prolongado de tiempo, tras agitarlo tres veces; el dispositivo se reiniciará.

10. Para obtener más funciones, por favor, descargue la APLICACIÓN “DENVER BFA-10” para usarla.

## **[PREGUNTAS FRECUENTES]**

1. ¿No se puede salir del modo sueño de la pulsera pulsando el botón? - Para reiniciar la pulsera, se puede salir del modo sueño con éxito.
2. Cuando se conecte con la Aplicación, la SINCRONIZACIÓN de datos ha finalizado, pero, ¿todavía no es correcta la pantalla de la hora de la pulsera? - Reinicie la pulsera y vuelva a intentar SINCRONIZAR datos
3. ¿Por qué la pulsera no muestra la ID de llamada? - Teléfono Android: Una vez que se ha conectado la pulsera con la APLICACIÓN, por favor, deje que “DENVER BFA-10” visite llamadas, SMS, contactos y mantenga “DENVER BFA-10” funcionando en segundo plano. Si su teléfono dispone de software de seguridad, configure el software con “DENVER BFA-10” como “fiable”.  
IOS: Si no se muestra la ID de la llamada, por favor, reinicie el teléfono móvil y

vuelva a conectar la pulsera. Cuando esté conectado, por favor, espere hasta que el teléfono muestre “solicitud de emparejamiento Bluetooth” y haga clic en “emparejar”; entonces aparece la función en pantalla de ID de llamada.

4. El icono de la pulsera muestra que el Bluetooth estaba conectado, ¿pero la APLICACIÓN no puede SINCRONIZAR los datos? - En general, está provocado por el Bluetooth del teléfono. Por favor, apague primero la APLICACIÓN, reinicie el Bluetooth y repárelo. Si el paso arriba indicado no funciona, por favor, reinicie el teléfono y vuelva a intentarlo.
5. ¿Por qué la pulsera pierde la conexión con el teléfono frecuentemente? - Por favor compruebe si el teléfono u otro software de seguridad fija “DENVER BFA-10” como una APLICACIÓN fiable o no. En caso contrario, fíjela como fiable y vuelva a intentarlo.
6. ¿Mi pulsera es impermeable? - No. Por favor, no la lleve puesta cuando esté en la ducha o cuando nade.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER

ELECTRONICS A/S  
**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

DENVER<sup>®</sup>

CE

