

DENVER[®]
ELECTRONICS

Guide d'utilisation


BTE-100



www.facebook.dk/denver-electronics

1. Fonctions des touches :

Allumer/éteindre
 Entre dans le mode d'appairage
 Pause/Lecture
 Répondre au téléphone
 Terminer un appel
 Refuser un appel

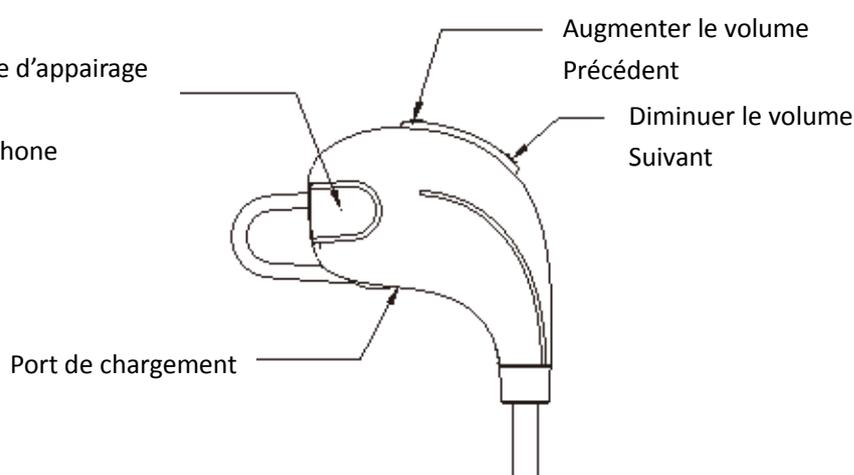

2. Instructions d'utilisation

2.1. Fonctions générales :

Fonction	instruction
Allumer	Appuyer sur la touche "☰" pendant 3 secondes pendant que l'appareil est éteint. La LED bleue clignote lentement et un BIP retentit)
Entrer dans le mode d'appairage	Quand l'appareil est éteint, maintenir appuyée la touche "☰" pendant 6 secondes. (Les LED bleu et rouge clignotent rapidement en alternance et deux bips retentissent).
Appairage	En mode d'appairage, effectuer l'appairage avec un téléphone mobile doté de la fonction Bluetooth ou un autre autre appareil Bluetooth. (se reporter au paragraphe 2.2 pour les détails)
Lecture/Pause	Appuyer sur "▶" pour lancer la lecture lorsque l'appareil est mis en pause et sur "⏸" mettre en pause lorsqu'il est en mode lecture
Augmenter le volume	Appuyer longuement sur "+ <" pour augmenter le volume
Diminuer le volume	Appuyer longuement sur "> -" pour baisser le volume
Précédent	Appuyer sur "<" pour jouer le morceau précédent.
Suivant	Appuyer sur ">" pour jouer le morceau suivant
Éteindre	Appuyer sur la touche "☰" pendant 3 seconde quand l'appareil est allumé. (un bip retentit et toutes les LED sont éteintes).
Avertissement de batterie faible	(la LED rouge clignote)
Charge	Brancher le chargeur sur le port de l'appareil. (la LED rouge est allumée).

Répondre à un appel	Appuyersur la touche "⏏" pendant 1 seconde lors de l'appel entrant.
Terminer un appel	Appuyer sur la touche "⏏" pendant 2 secondes pour refuser un appel lorsque le téléphone sonne.

2.2. Appairage avec un téléphone mobile ou un autre appareil

Pour utiliser les écouteurs Bluetooth, il faut les appairer avec un téléphone mobile ou un PC. Si les écouteurs Bluetooth ont déjà été appairés, l'appairage se fera automatiquement lorsqu'ils seront à portée.

Comment appairer avec le téléphone

- Allumer le téléphone et vérifier que la fonction Bluetooth est activée.
- Allumer les écouteurs Bluetooth et passer au mode d'appairage
- Rechercher les périphériques Bluetooth sur votre téléphone en en suivant les instructions. Se reporter au manuel d'utilisation du téléphone pour plus d'informations.
- Après quelques secondes, le téléphone affiche la liste des noms des appareils Bluetooth actifs. Choisir « BTE-100 ».
- Si le téléphone demande un mot de passe, saisir 0000 (4 zéro).
- Quand le téléphone confirme l'apparaig, les écouteurs sont prêts à être utilisés.

Comment appairer avec un ordinateur

- Si le PC ne dispose pas de Bluetooth, il est possible d'utiliser un adaptateur USB Bluetooth (non inclus)
- Allumer les écouteurs Bluetooth et passer au mode d'appairage.
- Ouvrir le menu Bluetooth installé sur le PC, puis chercher les appareils Bluetooth. (se reporter au manuel d'utilisation du PC pour plus d'informations.)
- Après quelques secondes, « BTE-100 » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth actifs. Sélectionner cette option puis « connecter ».
- Le PC se connectera alors, et les écouteurs seront prêts à être utilisés.

2.3. charger les écouteurs.

Les écouteurs sont chargés via MicroUSB, en étant soit branché à un port USB d'un PC, ou en utilisant un chargeur USB externe (non incl.). Une charge complète prend environ 2,5 heures. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, la LED sera éteint.

3. Spécifications techniques :

Paramètres	Spécifications
Version Bluetooth	V4.1
Profils Bluetooth	Compatible avec A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0

Portée RF	10 m
Réponse en fréquence	80 Hz–20 kHz
Puissance du haut-parleur	10 mW
Rapport signal sur bruit	≥80 dB
Distorsion	≤ 5,0 %
Autonomie en lecture	6 heures
Durée de chargement	2,5 heures

4. FAQ

1. Les écouteurs ne s'allument pas ?

Réponse : S'assurer que la batterie est bien chargée. Cela peut prendre jusqu'à 2,5 heures. La LED s'allume pendant la recharge, et s'éteint lorsque cette dernière est terminée.

2. Aucun son ne sort des écouteurs ?

Réponse : Vérifier le branchement entre les écouteurs et le téléphone ou le PC. Si la connexion a été perdue, refaire l'appairage.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole d'une poubelle barrée, comme ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries à recycler conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes, il existe des points de collecte à partir d'où les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries peuvent être déposés sans frais dans des centres de recyclage ou autres centres de collecte ou leur collecte à la maison organisée. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse : Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danemark.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics