

DENVER[®]
ELECTRONICS

Manual de instrucciones


BTE-100



www.facebook.dk/denver-electronics

1. Instrucciones sobre los botones:

Encendido/Apagado
 Entra en modo de emparejamiento
 Pausa / Reproducción
 Responder el teléfono
 Finalizar una llamada
 Rechazar una llamada

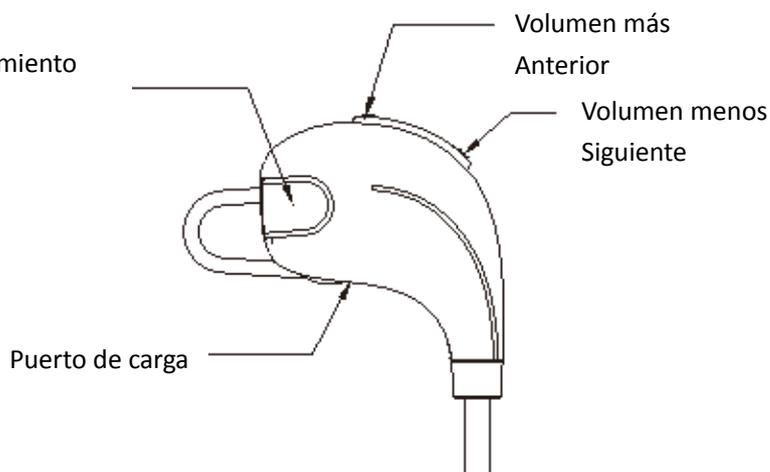

2. Cómo usarlo

2.1. Funciones generales:

Función	instrucciones
Encendido	Pulse el botón "⏻" durante 3 segundos cuando el aparato esté apagado. La luz LED azul parpadea lentamente y PITA un tono de voz.
Entrar en modo de emparejamiento	En modo alimentación apagado, mantenga pulsado el botón "⏻" durante 6 segundos. (La luz LED azul y roja parpadean rápidamente de forma alternativa con dos tonos de voz de pitido).
Emparejamiento	En modo de emparejamiento, use un teléfono móvil con función Bluetooth u otro dispositivo Bluetooth para emparejarse. (Para obtener detalles remítase a la parte 2.2)
Reproducción / pausa	Pulse el botón "▶" para reproducir cuando el dispositivo esté en pausa y pulse "⏻" para hacer una pausa cuando el dispositivo se está reproduciendo
Volumen más	Pulsar durante un periodo prolongado de tiempo "+<" es para subir el volumen
Volumen menos	Pulsar durante un periodo prolongado de tiempo ">-" es para bajar el volumen
Anterior	Pulsar "<" es para la música anterior.
Siguiente	Pulsar ">" es para la música siguiente.
Apagar	Pulse el botón "⏻" durante 3 segundos cuando el dispositivo esté ENCENDIDO (se oye un pitido de tono de voz y todos los LED están apagados).
Advertencia de batería baja	(la luz LED roja parpadea)

Cargando	Conecte el cargador al puerto del dispositivo. (la luz LED roja está encendida).
Responder una llamada	Pulse el botón  durante 1 segundo mientras entra la llamada.
Finalizar la llamada	Pulse el botón  durante 2 segundos para rechazar una llamada cuando suene la llamada.

2.2. Emparejamiento con un teléfono móvil u otros dispositivo

Para usar los auriculares Bluetooth, tiene que emparejarlos con el teléfono móvil o PC. Si los auriculares Bluetooth ya se han emparejado, se emparejarán automáticamente dentro del alcance.

Cómo emparejarlo con el teléfono

- Encienda el teléfono y asegúrese que la función Bluetooth está activa.
- Conecte los auriculares Bluetooth y vaya al modo de emparejamiento.
- Busque dispositivos Bluetooth en su teléfono siguiendo las instrucciones del teléfono. Remítase al manual de usuario del teléfono para obtener más información.
- Tras unos segundos el teléfono enumerará los nombres de las unidades Bluetooth activas. Elija "BTE-100".
- El teléfono puede solicitar una contraseña; en tal caso, introduzca 0000 (4 ceros).
- El teléfono confirmará el emparejamiento y entonces está listo para usar los auriculares.

Cómo emparejarlo con el ordenador

- Si el PC no dispone de Bluetooth, puede usar un adaptador USB Bluetooth (no incluido)
- Conecte los auriculares Bluetooth y vaya al modo de emparejamiento.
- Abra el menú Bluetooth instalado en el PC, y busque dispositivos Bluetooth. (remítase al manual de usuario del PC para obtener más información.)
- Tras unos segundos aparecerá "BTE-100" en la lista de unidades Bluetooth activas. Elija ésta y elija "conectar".
- El PC ahora se conectará y entonces está listo para usar los auriculares.

2.3. Cargar los auriculares.

Los auriculares se cargan mediante MicroUSB, bien conectado a un puerto USB en un PC, o usando un cargador USB externo (no incluido). La carga completa tarda aproximadamente 2.5 horas. Cuando los auriculares estén totalmente cargados, el LED se apagará.

3. Especificaciones técnicas:

Parámetro	Especificación
Versión Bluetooth	V4.1
Perfiles Bluetooth	Es compatible con A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0

Alcance de RF	10 m
Respuesta de frecuencia	80 Hz–20 KHz
Salida del altavoz	10 mW
Señal a ruido	≥80 dB
Distorsión	≤5,0%
Tiempo de reproducción	6 horas
Tiempo de carga	2,5 horas

4. PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿No se pueden encender los auriculares?

Respuesta: Por favor, asegúrese de que la batería está debidamente cargada. Esto puede tardar hasta 2.5 horas. La luz LED se encenderá cuando se cargue, y se apagará cuando esté totalmente cargado.

2. ¿No hay sonido en los auriculares?

Respuesta: Compruebe la conexión entre los auriculares y el teléfono o PC. Si se ha perdido la conexión, por favor, vuelva a emparejarlo.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics