


DENVER[®]
ELECTRONICS

Betjeningsvejledning

BTH-204



Oversigt:

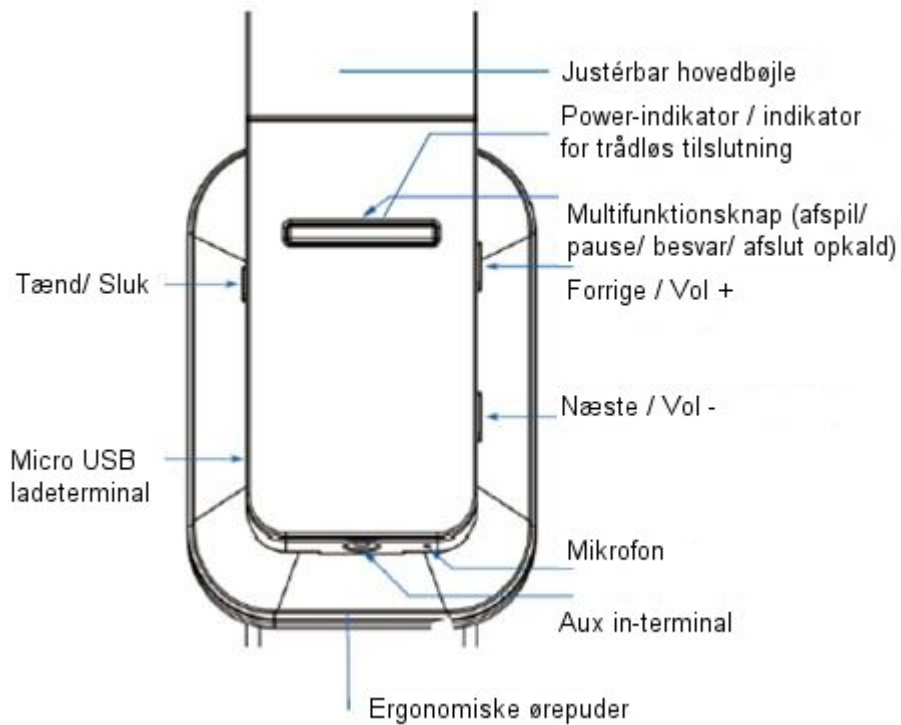

Features:

- Bluetooth version: V4.1+EDR
- Understøttede profiler: HFP, A2DP, AVRCP
- Udstyret med 3,5 mm stereo audioindgang
- Trådløs rækkevidde: 10 meter
- Spilletid: op til 10 timer
- Taletid: 10 timer
- Ladespænding: DC5V/500mA
- Ladeterminal: Micro USB
- Ladetid: 2,5 timer
- Indbygget mikrofon

Betjeningsvejledning:

1. Opladning af hovedtelefonerne. Forbind hovedtelefonerne til din PC ved hjælp af det medfølgende USB-kabel eller anvend en ekstern USB-oplader (USB-oplader medfølger ikke). Den røde indikator lyser, mens opladningen gennemføres. En fuld opladning tager op til 2,5 timer. Fjern kablet, når opladningen er gennemført.

2. TÆND/ SLUK:

TÆNDE: Stil kontakten over på ON, hvorefter du hører et bip, og indikatoren blinker blå og rødt. Hvis hovedtelefonerne allerede er parret med en anden enhed, vil de forsøge at oprette forbindelse til samme enhed igen. Ellers skal du gennemføre en parring.

SLUKKE: Stil kontakten over på OFF for at slukke hovedtelefonerne. Bemærk:

Hovedtelefonerne slukker automatisk, hvis du ikke gennemfører en parring indenfor 10 minutter.

3. Tilslutning til en Bluetooth-enhed:

A. Bluetooth-parring første gang

1) Tænd hovedtelefonerne ved at stille ON / OFF-kontakten over på ON.

Hovedtelefonerne er i parringstilstand, når indikatoren blinker blå og rødt.

2) Tænd den enhed, du vil parre hovedtelefonerne med (f.eks. en MP3-afspiller, mobiltelefon, smartphone eller tablet PC med Bluetooth-funktion).

3) Vælg og bekræft "BTH-204" i listen over tilgængelige Bluetooth-enheder i menuen på din enhed. Hvis du bliver bedt om at indtaste en kode, skal du indtaste 0000.

4) Bluetooth-forbindelsen er oprettet, når den blå indikator blinker langsomt.

B. Parring med anden Bluetooth-enhed

1) Hvis du får brug for at parre dine hovedtelefoner med en ny enhed, skal du først ophæve den eksisterende parring og dernæst foretage en ny parring, som beskrevet herover.

C. Parring med en ekstra telefon:

Tjek, at hovedtelefonerne er tændt og korrekt parret med den første telefon og

dobbeltklik dernæst på knappen "forrige" for at aktivere parringstilstand. Gentag herefter trin 2-4 for at oprette forbindelse til den anden telefon.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at forbinde visse enheder separat efter parringen. Den blå indikator på hovedtelefonerne blinker langsomt, når der er oprettet forbindelse mellem hovedtelefonerne og din enhed. Hovedtelefonerne søger automatisk og opretter forbindelse til den allerede parrede enhed, når du tænder dem. Parring med flere enheder er mulig for hovedtelefonerne, men det er kun muligt rent faktisk at anvende en enkelt enhed ad gangen.

4. Indstilling af lydstyrken:

Forbind hovedtelefonerne til en Bluetooth-enhed:

- > + : langt tryk for at skrue op for lyden
- | < : langt tryk for at skrue ned for lyden

Bemærk: Hovedtelefonerne afgiver en alarm, når lydstyrken når op på maks. eller ned på min. Du kan også justere lydstyrken på en enhed tilsluttet via A2DP (såfremt den tilsluttede enhed understøtter denne profil).

5. Mobilopkald:

Forbind hovedtelefonerne til en smartphone.

- 1) Besvare et indgående opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen (ikke over 1 sekund).
- 2) Afvise et indgående opkald: Hold multifunktionsknappen inde i 3 sekunder.
- 3) Afslutte et opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen (ikke over 1 sekund).
- 4) Tryk to gange hurtigt efter hinanden på multifunktionsknappen for at ringe op igen (hvis den mobile enhed understøtter genkald via hovedtelefoner).
- 5) Langt tryk på multifunktionsknappen kan viderestille opkaldet til mobiltelefonen.

Hvis du trykker to gange på multifunktionsknappen under et opkald, aktiveres lydløs funktion. Hovedtelefonerne overfører automatisk Vis Nummer-oplysninger for et indgående opkald.

6. Afspilning af musik:

Forbind hovedtelefonerne til en kompatibel musikafspiller, der understøtter A2DP.

Afspilningsfunktionerne afhænger af din afspiller. Hvis du besvarer et opkald eller ringer ud, mens musikken spiller, pauses musikken automatisk, til opkaldet er afsluttet. Tryk kort på multifunktionsknappen (ikke over 1 sekund) for at pause eller genoptage afspilningen. Tryk én gang på |< for at springe til næste musikfil, tryk to gange på >+ for at springe til foregående musikfil.

7. Afspilning via AUX:

Sørg for, at hovedtelefonerne er slukket. Forbind den ene ende af et 3,5 mm audiokabel til hovedtelefonerne og forbind kablets andet stik til den enhed, du vil afspille fra.

Indikator:

Indikatoren blinker langsomt blå	Forbindelse via Bluetooth er oprettet.
Indikatoren blinker blå og rødt	Bluetooth: hovedtelefonerne er tændt og venter på tilslutning.
Indikatoren blinker rødt, og der lyder en alarm	Batteristatus er under 5% (opladning nødvendig).
Indikatoren lyser rødt som tegn på opladning	Oplader.
Indikatoren lyser konstant blå	Opladningen er gennemført.
Indikatoren er slukket	Hovedtelefonerne er slukket.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Inter Sales A/S erklærer hermed, at dette produkt DENVER BTH-204 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af konformitetserklæringen kan fås hos:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics