

DENVER[®]
ELECTRONICS


Instructiehandleiding

BTH-204



www.facebook.dk/denver-electronics

Overzicht:

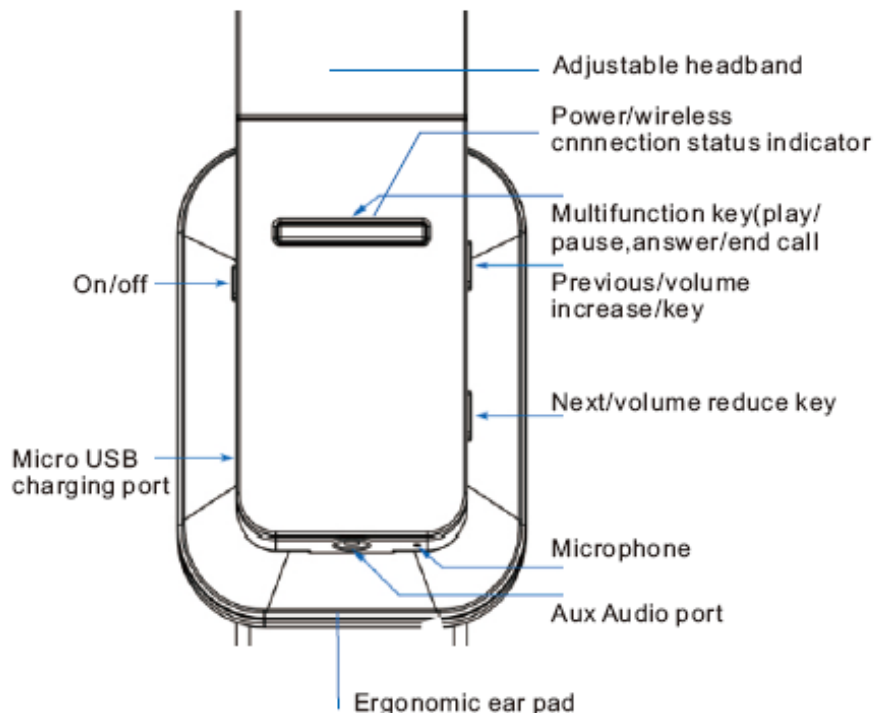

Eigenschappen:

- Bluetooth-versie: V4.1+EDR
- Ondersteunde profielen: HFP, A2DP, AVRCP
- Ondersteunt 3,5 mm stereo audio-ingang
- Effectief bereik: 10 meter
- Afspeeltijd: tot op 10 uur
- Gesprekstijd: 10 uur
- Laadspanning: DC 5 V/500 mA
- Oplaadpoort: MicroUSB
- Oplaaftijd: 2,5 uur
- Ingebouwde microfoon

Gebruikspecificaties:

1. De hoofdtelefoon opladen. Sluit de hoofdtelefoon a.u.b. aan op de PC via de meegeleverde USB-kabel, of op een externe USB-lader (USB-lader niet inbegrepen). De rode indicator brandt tijdens het opladen. Het kan tot op 2,5 uur duren om de batterij volledig op te laden. Koppel de hoofdtelefoon los nadat het opladen is voltooid.

2. AAN/UIT:

AAN: draai de schakelaarknop naar de stand ON, u zult een pieptoon horen en het blauwe en rode lampje beginnen te knipperen. Als de hoofdtelefoon al eerder was gepaard met een ander apparaat, zullen deze opnieuw verbinding proberen te maken, zo niet dient u de hoofdtelefoon te paren.

UIT: draai de schakelaarknop naar de stand OFF om de hoofdtelefoon uit te schakelen.

Opmerking: de hoofdtelefoon zal automatisch uitschakelen als u binnen 10 minuten geen paring uitvoert.

3. Verbinding met een Bluetooth-apparaat:

A. De eerste keer paren via Bluetooth

- 1) Schakel de hoofdtelefoon in: draai de schakelaarknop naar de stand ON. De blauwe en rode indicator zullen knipperen om aan te geven dat de paringmodus is geopend.
- 2) Schakel het apparaat in waarmee u wilt paren (bijv. MP3-speler, mobiele telefoon, smartphone of tablet PC met Bluetooth-functie)
- 3) Selecteer en bevestig de optie "BTH-204" in het menu van uw Bluetooth-apparaat. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, kunt u "0000" invoeren.
- 4) De Bluetooth-verbinding is geslaagd zodra de blauwe indicator traag begint te knipperen.

B. Paren met een ander Bluetooth-apparaat

- 1) Als u uw hoofdtelefoon met een nieuw apparaat wilt paren, dient u eerst de verbinding met het bestaande apparaat te verbreken en vervolgens een nieuwe paring uit te voeren zoals onlangs beschreven.

C. Paren met de tweede mobiele telefoon:

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld en succesvol is verbonden met de eerste telefoon. Dubbelklik vervolgens op de toets "vorige" om de paringmodus te openen en herhaal stappen 3-5 om verbinding te maken met de tweede telefoon.

Opmerking: u dient bepaalde apparaten mogelijk apart te verbinden na de paring. De blauwe indicator van de hoofdtelefoon zal traag knipperen wanneer de verbinding met uw apparaat is geslaagd. Zodra u de hoofdtelefoon opnieuw inschakelt, zal deze automatisch zoeken naar eerder verbonden Bluetooth-

apparaat en er vervolgens verbinding mee maken. U kunt meerdere apparaten paren met de hoofdtelefoon, maar u kunt telkens slechts één apparaat gebruiken.

4. **Volumeregeling:**

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon succesvol is verbonden met uw Bluetooth-apparaat:

> + : lang indrukken om het volume te verhogen

| < : kort indrukken om het volume te verhogen

Opmerking: de hoofdtelefoon laat een notificatie horen wanneer het volume de maximale of minimale instelling bereikt. U kunt het volume ook op het gepaarde A2DP-apparaat regelen (als het verbonden apparaat dit profiel ondersteunt).

5. **Gesprekken via mobiele telefoon:**

Verbind de hoofdtelefoon met de smartphone

- 1) Inkomende oproep beantwoorden: druk kort op de multifunctionele toets (niet langer dan 1 seconde)
- 2) Oproep weigeren: houd de multifunctionele toets voor 3 seconden ingedrukt
- 3) Gesprek beëindigen: druk kort op de multifunctionele toets (niet langer dan 1 seconde)
- 4) Druk tweemaal snel op de multifunctionele toets om een nummer opnieuw te bellen (als de mobiele telefoon deze functie via de hoofdtelefoon ondersteunt)
- 5) Druk lang op de multifunctionele toets om het gesprek over te schakelen naar de mobiele telefoon. Druk tijdens een gesprek tweemaal op de multifunctionele toets om de dempfunctie te activeren. De hoofdtelefoon zal automatisch de nummerherkenning uitzenden voor inkomende oproepen.

6. **Naar muziek luisteren:**

Verbind de hoofdtelefoon a.u.b. met een compatibele muziekspeler die A2DP ondersteunt. De afspeelfuncties voor de muziek hangen af van uw speler. Uw muziekspeler zal pauzeren wanneer u tijdens het luisteren naar muziek een oproep beantwoordt of plaatst totdat het gesprek is beëindigd. Druk kort op de multifunctionele toets (niet langer dan 1 seconde) om het afspelen te pauzeren of hervatten. Voor de volgende track, druk eenmaal op |<, voor de vorige track, druk tweemaal op >+.

7. **AUX-weergave:**

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. Sluit het ene uiteinde van de 3,5 mm audiokabel aan op de hoofdtelefoon en het andere uiteinde op het apparaat waarmee u muziek wilt afspelen.

Indicator:

Blauw lampje knippert traag	Bluetooth succesvol verbonden
-----------------------------	-------------------------------

Blauw en rood lampje knipperen	Bluetooth: hoofdtelefoon is ingeschakeld en wacht op verbinding.
Rood lampje knippert met alarmgeluid	Batterijcapaciteit lager dan 5% (a.u.b. opladen)
Rood lampje en verzoek tot opladen	Opladen
Blauw lampje brandt stabiel	Opladen voltooid
Geen licht	Hoofdtelefoon is uitgeschakeld

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product DENVER BTH-204 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij:
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denemarken.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics