

DENVER[®]
ELECTRONICS


Guide d'utilisation

BTH-204



www.facebook.dk/denver-electronics

Présentation de l'appareil :

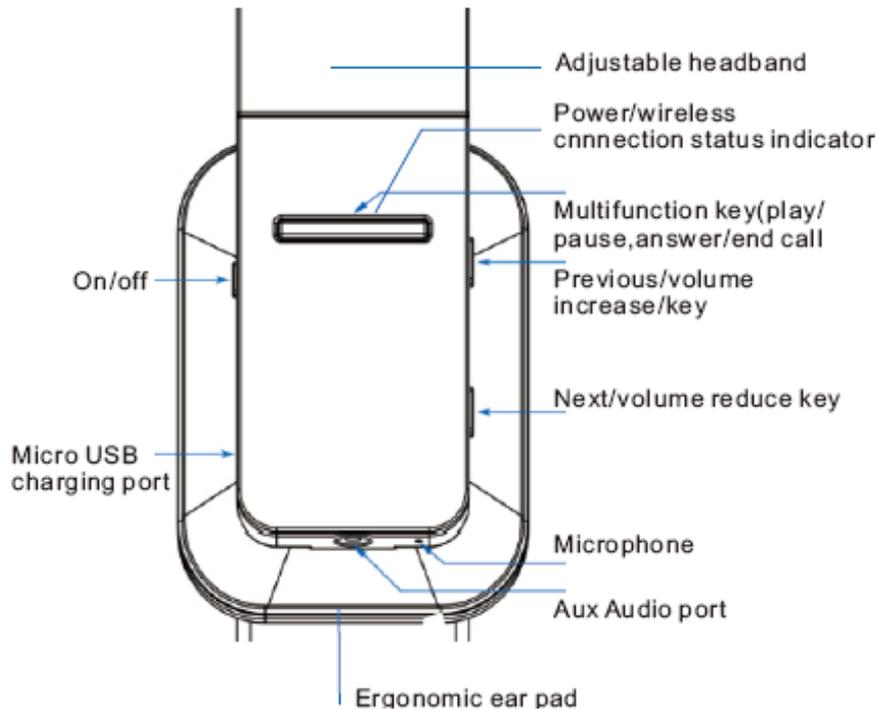

Caractéristiques :

- Version Bluetooth : V4.1+EDR
- Profils pris en charge : HFP, A2DP et AVRCP
- Prend en charge une entrée audio stéréo de 3,5 mm
- Plage de fonctionnement : 10 mètres
- Autonomie en lecture : jusqu'à 10 heures
- Temps de conversation : 10 heures
- Tension de charge : 5 V CC/500 mA
- Port de chargement : Micro USB
- Durée de chargement : 2,5 heures
- Microphone intégré

Caractéristiques de fonctionnement :

1. **Charger le casque.** Branchez les écouteurs sur un PC grâce au câble USB inclus, ou sur un chargeur USB externe (non inclus). Le voyant rouge est allumé pendant la charge. La charge complète peut prendre jusqu'à 2,5 heures. Débranchez-le une fois que la charge est terminée.

2. Mise en marche/arrêt :

Mise en marche : Mettez l'interrupteur en position ON, un bip retentira et le voyant clignotera en bleu et rouge. Si le casque est déjà apparié avec un autre appareil, il tentera de se réappairier, sinon vous devez l'appairier.

Mise en arrêt : Mettez l'interrupteur en position OFF pour éteindre le casque. Remarque : Le casque s'éteindra automatiquement, si vous l'appariez dans les 10 minutes.

3. Connexion avec un appareil Bluetooth :

A. Premier appariement Bluetooth

- 1) Mise en marche du casque : Mettez l'interrupteur en position ON. Le casque passe en mode d'appariement quand le voyant clignote en bleu et rouge.
- 2) Mettre en marche l'appareil à appairier (par ex. un lecteur MP3, un téléphone mobile, un smartphone ou une tablette PC avec fonction Bluetooth)
- 3) Choisissez et confirmez « BTH-204 » dans le menu de votre appareil Bluetooth. Si un mot de passe est demandé, saisissez 0000.
- 4) La connexion Bluetooth est établie quand le voyant bleu clignote lentement.

B. Appariement avec un autre appareil Bluetooth

- 1) Si vous devez appairier votre casque avec un nouvel appareil, pensez à le désappairier avec l'appareil existant, puis faites un nouvel appariement comme décrit.

C. Appariement avec le deuxième téléphone :

Vérifiez que le casque est mis sur ON et bien connecté avec le premier téléphone, puis double-cliquez sur le bouton « précédent » pour passer en mode d'appariement et recommencez les étapes 3 à 5 pour connecter le casque au deuxième téléphone.

Remarque : Vous devrez peut-être connecter certains appareils séparément après l'appariement. Le voyant bleu du casque clignotera lentement lorsqu'il est bien connecté à votre appareil. Le casque recherchera automatiquement et se connectera à l'appareil Bluetooth précédemment connecté après le redémarrage. L'appareil permet un appariement à plusieurs appareils, mais l'utilisation réelle n'est disponible que pour un appareil à la fois.

4. Réglage du volume :

Connexion réussie avec un appareil Bluetooth :

> + : Faites un appui long pour monter le volume

| < : Faites un appui long pour baisser le volume

Remarque : l'alarme du casque sonnera quand le volume atteint le maximum ou le minimum. Vous pouvez également régler le volume sur les appareil appariés A2DP (si l'appareil connecté prend en charge ce profil).

5. **Appels de téléphone mobile :**

Connectez le casque au smartphone

- 1) Décrocher : Appuyez brièvement sur la touche multifonction (pas plus de 1 seconde)
- 2) Refuser l'appel : Maintenez enfoncée la touche multifonction pendant 3 secondes
- 3) Raccrocher : Appuyez brièvement sur la touche multifonction (pas plus de 1 seconde)
- 4) Appuyez brièvement deux fois sur la touche multifonction pour rappeler (si les téléphones mobiles prennent en charge la fonction de rappel du casque)
- 5) Appuyez longuement sur la touche multifonction pour transférer l'appel vers le téléphone mobile. Pendant un appel, appuyez deux fois sur la touche multifonction pour couper le son. Le casque diffuse automatiquement l'identifiant du correspondant pour un appel entrant.

6. **Écouter de la musique :**

Connectez le casque au lecteur audio compatible A2DP. La fonction de lecture de musique dépend de votre lecteur. Votre lecteur audio se mettra en pause si vous décrochez ou appelez en écoutant de la musique, jusqu'à la fin de l'appel. Appuyez brièvement sur la touche multifonction (pas plus de 1 seconde) pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Pour aller à la chanson suivante, appuyez une fois sur |< et pour aller à la chanson précédente appuyez deux fois sur >+.

7. **Lecture AUX :**

Vérifiez que le casque est éteint. Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm sur le casque et branchez l'autre extrémité sur l'appareil qui doit lire la musique.

Indicateur :

Le voyant bleu clignote lentement	Connexion Bluetooth établie
Le voyant clignote en bleu et rouge	Bluetooth : casque en marche en attente de connexion.
Le voyant rouge clignote avec un son d'alarme	La puissance est inférieure à 5 % (veuillez charger l'appareil)
Voyant rouge et recharger rapidement	Charge
Voyant bleu fixe	Charge terminée
Aucun voyant	Le casque est éteint

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit DENVER BTH-204 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse :
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danemark.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics