

# Coluna Bluetooth para festas

## Denver BPS-350NR

GRAVES  
BOOM  
ALIMENTAÇÃO  
CORES  
LUZES



## **Especificação:**

Woofer 6,5" +6,5"

Tweeter 2"

Bateria: 7,4 V/3600 mA

Energia: 25 W RMS

Aux in 3,5mm

Função TWS: Ligação sem fios, até 2 colunas a reproduzir em conjunto para duplicar o som.

Reprodução de USB/cartão Micro SD; ligação Bluetooth

2 x entradas para microfone

Volume de GRAVES/Agudos/Microfone / Controlo de Eco

Dimensão do Produto: 25 x 24,2 x 59,5 cm

Peso líquido do produto: 5,35 kg

Tempo de reprodução: 2 horas e 5 minutos com volume a 100%

Tempo de carregamento: 6 - 8 horas

Funções no controlo remoto

Controlo de luz LED: Controlo de cor-controlo de LIGAR/DESLIGAR LED

Função de gravação Gravar o seu som através do microfone para unidade USB/cartão Micro SD


## **O que está na embalagem:**

- Manual do utilizador

- Controlo Remoto

- Adaptador 9V/2A

## Funcionamento do painel superior

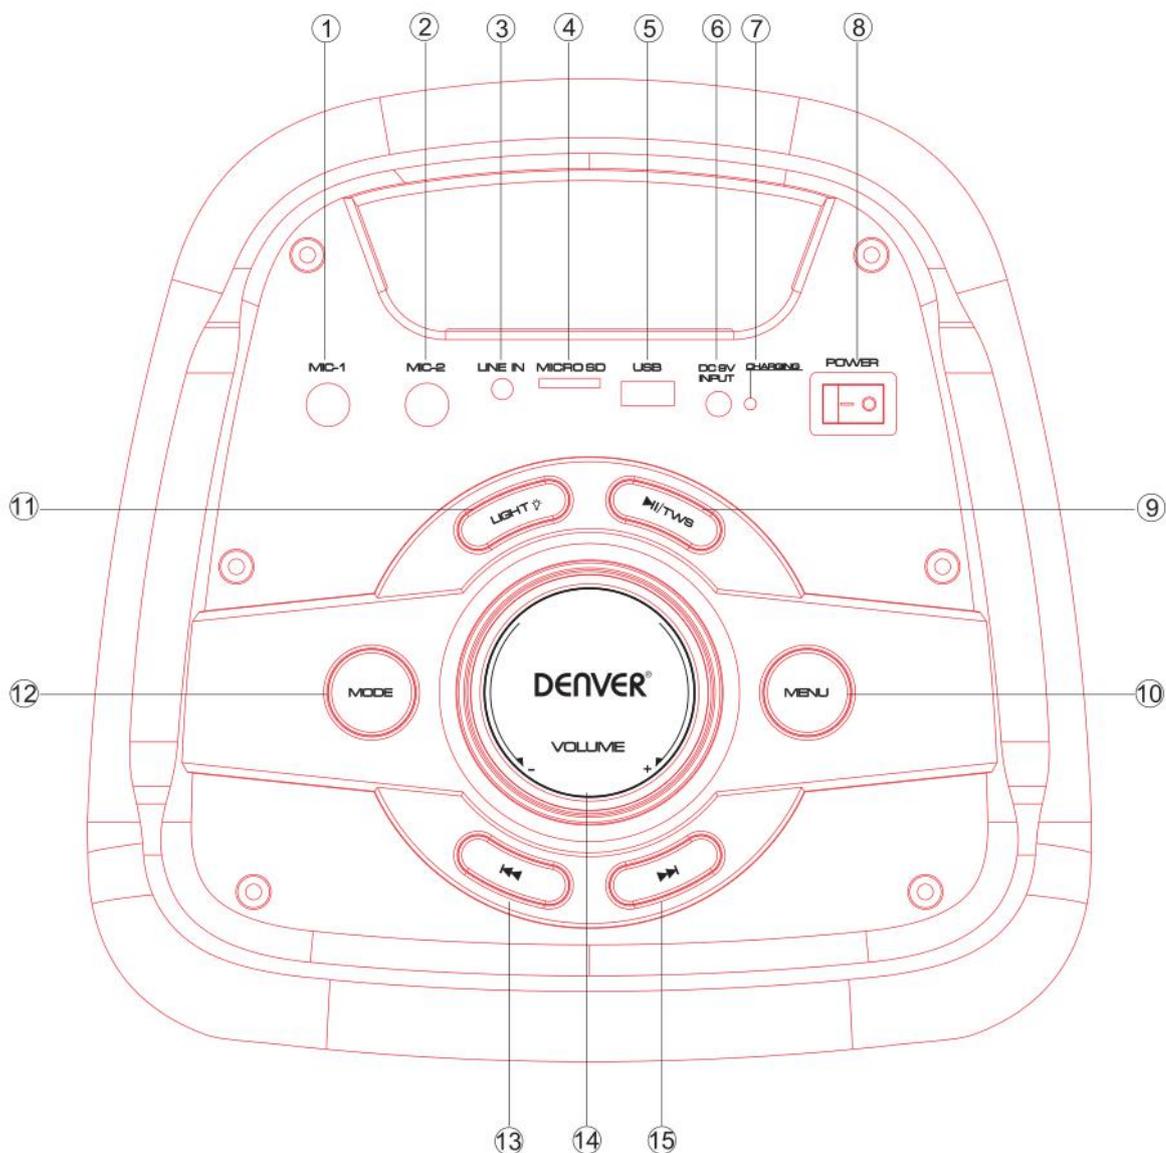

1. Entrada 1 para microfone
2. Entrada 2 para microfone
3. Aux-in (3,5 mm)
4. Entrada para cartão Micro SD
5. Reprodução USB
6. Carga DC 9V.
7. Indicador de carregamento (Vermelho-a carregar, verde-completo)
8. Ligar/desligar a alimentação
9. Reproduzir/pausar no modo USB/Micro SD/BT. Premir demoradamente para obter a função TWS.

### **Especificações da ligação TWS:**

Quando estiver a reproduzir por uma coluna (anfitrião) no modo USB/Micro SD/AUX/BT, neste momento pretende que outra coluna partilhe esta canção. Pode ativar outra coluna, premir demoradamente o botão “REPRODUZIR/PAUSA”, o visor LED exibirá “SLAU” e fica a piscar, agora está à procura do anfitrião. Quando encontrado o anfitrião, esta nova coluna ligar-se-á automaticamente ao anfitrião e “SLAU” não piscará. Neste momento as 2 colunas estão a reproduzir a mesma canção.

A nova coluna associada pode operar: reproduzir/pausa - canção anterior - canção seguinte - controlo de volume

10 MENU (controlar volume de GRAVES/Agudos/MIC)

Premir o botão “MENU”, o visor LED exibirá “TE/BS/CV/EC”,

“TE” significa controlo de agudos: se vir “TE” e rodar o botão principal de volume, a frequência de agudos/média-alta será de “-9” a “+9”.

“BS” significa controlo de graves: Premir o botão “MENU” e o visor LED exibirá “BS”, Quando vir “BS” e rodar o botão principal do Volume, o efeito de GRAVES será de “-9” a “+9”

“CV” significa volume do Microfone, “EC” significa controlo de Eco +/- . Quando vir “cv” ou “EC”, rodar o botão principal do Volume e o volume do Microfone e Eco será aumentado ou diminuído.

Premir demoradamente o botão “MENU” para restaurar as definições de fábrica.

11 Ligar/desligar o modo de luz, premir ligeiramente para obter cores diferentes, premir demoradamente para alterar o modo de luz ou apagar a luz. Pressionar de novo “luz” para iniciar a luz

Canção seguinte (no modo USB/Micro SD/BT)


12 Interruptor de MODO

13 Premir ligeiramente para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para recuar rapidamente

14 Volume principal

15 Premir ligeiramente para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para avançar rapidamente

# Controlo Remoto

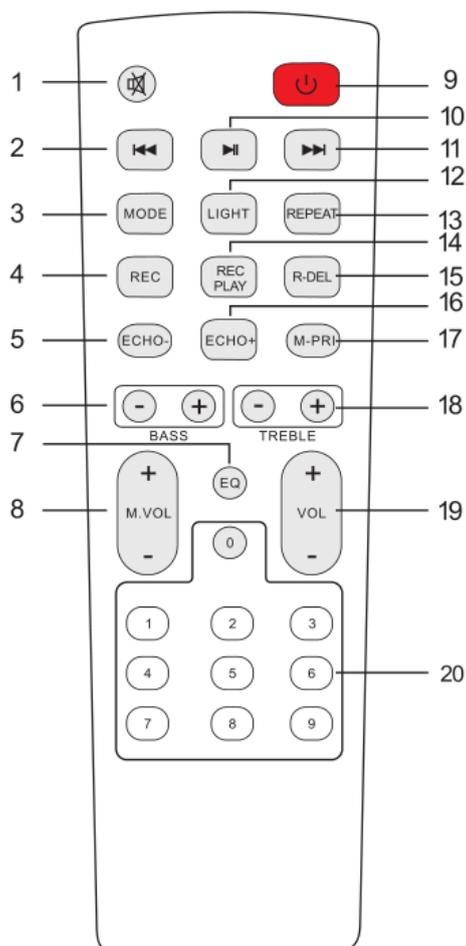

- 1. Sem som**  
Disponível para retirar o som em qualquer modo
- 2. Canção anterior**  
No modo USB/cartão Micro SD - canção anterior.  
No modo de ligação por BT - canção anterior.
- 3. Modo**  
Premir ligeiramente para saltar para o modo BT/LINE IN/USB/Micro SD sem fios.
- 4. Função de gravação**  
No modo USB/cartão Micro SD, premir o botão “REC” para gravar canções no USB/Micro SD
- 5. Eco-**
- 6. GRAVES+/-**
- 7. Função EQ (Pop-rock-Jazz-Clássica-Ligeira)**
- 8. Volume+/- do microfone**
- 9. Em espera**
- 10. Pausar e Reproduzir**
- 11. Canção seguinte**

No modo USB/cartão Micro SD - canção seguinte.

No modo de ligação por BT - canção seguinte.

**12. Interruptor de modo de luz.**

Premir ligeiramente para alterar cores da luz. Premir e manter premido este botão para obter modos diferentes ou desligar a luz. Premir de novo ligeiramente este botão para ligar a luz.

**13. Função Repetir**

Repetir uma canção ou reproduzir repetidamente a canção no armazenamento USB/Micro SD.

**14. Reprodução de gravação**

**15. Eliminação de gravação**

**16. Eco+**

**17. Prioridade do microfone**

Se falar através do microfone quando reproduzir música, o seu som vai sobrepor-se ao som no USB/cartão Micro SD

**18. Agudos+/-**

**19. Volume principal**

**20. Botões numéricos**

No modo USB/cartão Micro SD para escolher canções

## INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

---

● **Modo de emparelhar por BT sem fios:**

Premir o botão MODO na unidade ou no controlo remoto até BT ser selecionado.

1. Colocar o telemóvel até 20 metros;

2. Ativar as funções BT no telemóvel para que este comece a procurar o dispositivo BT. Deve consultar o manual do utilizador para detalhes;

3. Selecionar o nº do modelo correto (**BPS-350**), o dispositivo encontrado pelo telemóvel;

4. Premir ligeiramente o botão REPRODUZIR/PAUSA  para reproduzir ou pausar a música. Premir ligeiramente a tecla "" ou "" para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

● **MODO LINE IN:**

Premir o botão MODE na unidade ou no controlo remoto até LINE ser selecionado. Reproduzir a música do dispositivo ligado à entrada LINE.

- **Modo USB:**

1. Após o arranque, premir MODE para selecionar “USB” e inserir o dispositivo USB. A unidade irá ler e reproduzir automaticamente a música no dispositivo USB.

2. Premir ligeiramente a tecla “⏸” para pausar ou reproduzir.

3. Premir ligeiramente a tecla “⏮” para a canção anterior.

4. Premir ligeiramente a tecla “⏭” para a canção seguinte

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BPS-350NR está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BPS-350NR. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402MHz~2480MHz  
Potência de saída máxima:25W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)