



Bruksanvisning

SEL-10800



facebook.com/denver.eu

Før du bruker kjøretøyet, ber vi deg lese instruksjonene for sikker montering og betjening. Brukermanualen vil gi deg veiledning i hvordan den elektriske sparkesykkelen skal brukes, og oversikt over dens funksjoner. Før du tar i bruk den elektriske sparkesykkelen, må du gjøre deg kjent med hvordan du skal bruke den på riktig måte, slik at du kan få glede av den lenge.

Denne sparkesykkelen kan brukes av barn fra 14 år og oppover, og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de får ordentlig oppfølging, eller instruksjoner om hvordan de skal bruke den på en sikker måte, og de har fått forståelse for all risiko forbundet med den.

Barn skal ikke leke med utstyret.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn.

September/2021

Innhold

1	Produkt og tilleggsutstyr.....	2
2	Brette ut eller brette sammen sparkesykkelen	4
3	Montere enheten	5
4	Lade ståbrettet	6
5	Tiltenkt bruk.....	7
6	Sikkerhetsinstruksjoner	7
7	Vedlikehold	8
8	Brukskontroll.....	10
9	Kjøre med den elektriske sparkesykkelen	11
10	Parameterliste.....	12
11	Hvordan parkere den elektriske sparkesykkelen på en trygg måte	13
12	Sikker transport.....	13
13	Advarsler	13

1 Produkt og tilleggsutstyr

Viktig!

Den elektriske sparkesykkelen må lades og lagres på en trygt måte.

Av sikkerhetsgrunner, og for å få lengst mulig levetid for batteriet, må den elektriske sparkesykkelen aldri settes til lading ved temperaturer som ligger under 5°C eller over 45°C. Dessuten må du alltid koble fra laderen så snart den elektriske sparkesykkelen er fulladet. Når du skal lade den elektriske sparkesykkelen, må du alltid bruke strømadapteren som følger med.



Påse at alle skruene er tilstrekkelig skrudd inn for å unngå farefulle situasjoner.

ADVARSEL

- Før du kjører, vennligst sjekk at: Styret er justert ordentlig, alle koblingsdelene er festet ordentlig og at de ikke er skadet. Overhold monterings- og sikkerhetsinstruksene for styret.
- Les bruksanvisningen for å vite mer om hvordan bruke bremsene på riktig måte
- Bruk alltid sko.
- Når selv-låsende muttere og andre typer selv-låsende fester mister sin effektivitet.
- Det er ikke tillatt å gjøre noen helst forandringer på den elektriske sparkesykkelen, heller ikke å endre utstyrets materialer og kvalitet.

1.1 Produkt og tilleggsutstyr



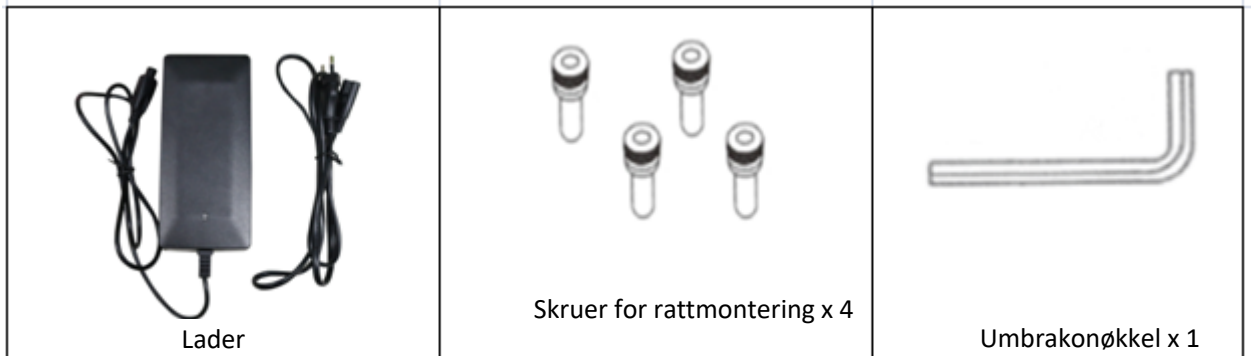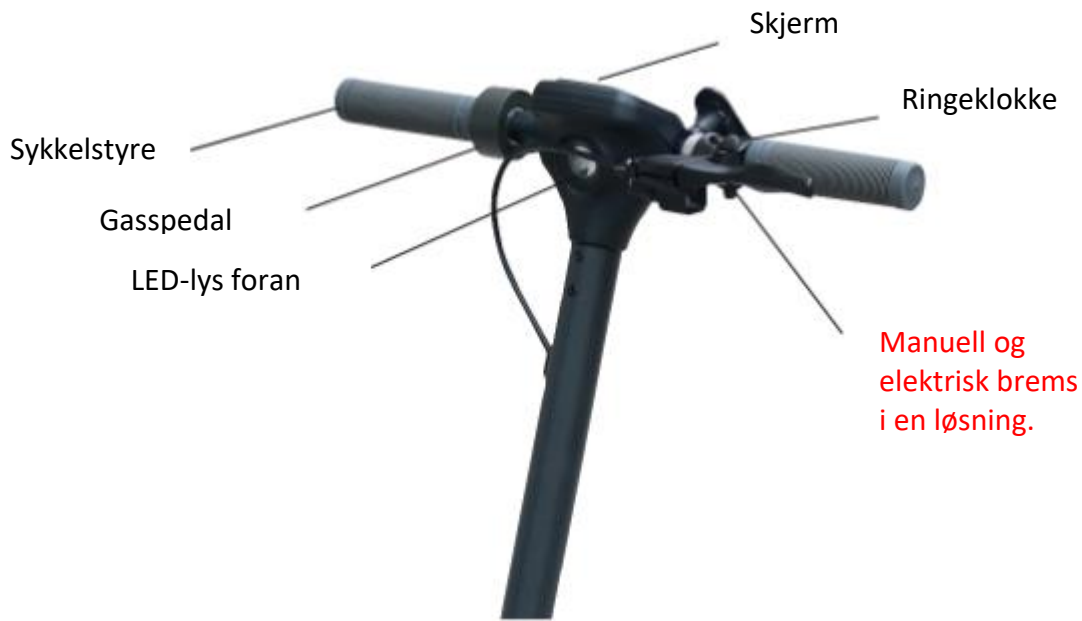

2 Brette ut eller brette sammen sparkesykkelen

Brette ut sparkesykkelen

1) Plasser den elektriske sparkesykkelen på hjulene som vist nedenfor. Løsne haken på styret.



2) Dra håndtaket rolig opp. Sett det i oppreist stilling. Unngå brå bevegelser.

Press for å låse låsehendelen på den nedre del av stangen som styret er montert på.

3) Den elektriske sparkesykkelen er helt oppslått når du hører det lille klikket som indikerer at stangen er kommet på plass.



Brette sammen sparkesykkelen

1. Løsne låsehendelen på den nedre delen av stangen som styret er montert på.

2. Åpne hendelen helt.

3. Åpne sparkesykkelen ved å følge styrerøret nedover.

4. Deretter skal den sammenfoldede stangen hektes på festet.



3 Montere enheten

Før bruk av sparkesykkelen, må styret monteres på kjøretøyets ramme.

1). Plassér styret på skroget.



2). Etter at hullene i styret er tilpasset hullene på rammen, setter du inn skruene og strammer dem godt. Gjenta det samme også på motsatt side av styret, og sett inn totalt 4 skruer.



4 Lade ståbrettet

Koble strømadapteren som følger med til ladeporten på den elektrisk sparkesykkelen.



Ladeport

5 Tiltent bruk

Den elektriske sparkesykkelen er verken et transportmiddel eller et sportsutstyr. Det er ganske enkelt et utstyr som du kan ha det morsomt med. Den elektriske sparkesykkelen er bare beregnet for privat bruk, og skal kun brukes av personer over 14 år med en maksimal vekt på 120 kg. De andre parametrene for autorisert bruk av den elektriske sparkesykkelen finner du i avsnittet "10. Liste med parametere"). Det er viktig at den elektriske sparkesykkelen bare brukes når sikten er god. Brukeren må ha gode fysiske forutsetninger for å kjøre den elektriske sparkesykkelen på en stabil måte (eksempelvis ikke på én fot og ikke under påvirkning av stoff eller alkohol). Når du bruker den elektriske sparkesykkelen, må du ha på deg det personlige verneutstyret som er beskrevet i avsnittet ("13. Advarsel > 13.2 Klargjøring").

6 Sikkerhetsinstruksjoner

Vi anbefaler at du alltid benytter hjelm og beskyttelsesutstyr som albue-, kne og håndleddbeskyttere, av hensyn til din egen sikkerhet.



Påse at du har lest brukermanualen nøye, slik at du lærer deg å bruke sparkesykkelen på en trygg og spenstig måte.

Den elektriske sparkesykkelen er kun beregnet på privat bruk.

Det er ditt ansvar å kjenne til, og overholde hele lovverket. Hvis det ikke finnes noe spesielt lovverk for kjøring med elektrisk sparkesykkel, må du ivareta din egen og de andres sikkerhet.

Vær også oppmerksom på andre mennesker rundt deg. Kjør alltid trygt, og i en hastighet som alltid gjør det mulig å bremse opp i god tid. En vanlig ulempe med slike produkter er at det er fare for at du kan falle av og skade deg. Kjør derfor alltid så trygt som mulig.

Hvis du låner bort din elektriske sparkesykkel til venner eller familiemedlemmer, må du forsikre deg om at de bruker beskyttelsesutstyr og at de vet hvordan de skal bruke sparkesykkelen.

Før du tar i bruk den elektriske sparkesykkelen, må du sjekke at alle delene fungerer som de skal. Hvis du oppdager løse deler, unormal lyd, at batteriet har unormalt kort brukstid, osv. må du ta kontakt med forhandleren for service og garanti. Ikke foreta noen reparasjoner på den elektriske sparkesykkelen selv.

Inspiser bakdekket og bakbremsen i henhold til avsnitt 7 i vedlikeholdsspesifikasjonen i denne bruksanvisningen. Den elektrisk sparkesykkelen kan bli ustabil dersom den bakre bremsen er deformert eller løs.

Unngå å trække på bakskjermen. Dette kan føre til at skjermen løsner eller blir skadet.

Dette kan resultere i at bremseklossen hele tiden berører hjulet og at temperaturen på motoren stiger på grunn av større motstand. Bakhjulet kan også løsne dersom bremsen står kontinuerlig i bremseposisjon.

Unngå kontinuerlig bremsing. Dette kan resultere i at hjulet ikke bare vil bli slitt, men også at det blir veldig varmt. Dette vil gjøre gummien myk, og hjulet vil ikke ha like godt veigrep som normalt. Ikke berør hjulet etter nedbremsing.

Om du hører unormale lyder eller legger merke til friksjon når E-sparkesykkelen blir skrudd på, kan det være at et lager er skadet. Et skadet lager kan også gi sterk vibrasjon på styret. I dette tilfellet, ta kontakt med forhandleren. Han vil kanskje bytte ut lagrene og/eller sjekke og justere styrestangen.

Kjør bare den elektriske sparkesykkelen på tørt underlag. Ellers kan kjøresikkerheten og bremseytelsen bli forringet og motor og lager kan bli skadet.

Må ikke kjøres opp eller ned lange, bratte bakker.

Stopp kjøringen ved lavt batteri. Sparkesykkelen beveger seg deretter bare sakte, og har ikke samme trekraft som normalt. I dette tilfellet må bakre bremse brukes til å stanse den elektriske sparkesykkelen. Gå av sparkesykkelen når hastigheten er lav nok til at dette er trygt.

Ikke bruk den elektriske bremsen samtidig med samtidig.

En elektrisk sparkesykkel som virker normalt er sikker og stillegående. Om du hører lyder eller merker risting under bruk, må du sjekke hjule, lagre og bremses. Kontakt din kundeservice for reparasjon og vedlikehold, om nødvendig.

7 Vedlikehold

For å sikre at du får best mulig ytelse og opplevelse fra det elektriske ståbrettet, er det viktig å utføre jevnlig vedlikehold av viktige deler på produktet.

- Batterivedlikehold
- Lagre, skruer, bremses og hjul
- Lagring og rengjøring

Det elektriske ståbrettet krever noe vedlikehold. Les og gjør deg kjent med denne veiledningen.

- Batterivedlikehold

Alle batterier har en levetid, ytelsen reduseres over tid. Vi har noen råd for å maksimere levetiden til batteriet.

Sørg for at batteriet blir ladet med jevne mellomrom, også når du ikke bruker sparkesykkelen over lengre tid. Dette for å unngå skade på batteriet, grunnet spenning over lengre tid.

Unngå å tømme batteriet helt. Det er best å lade mens det fortsatt er strøm på det. Det forlenger batteriets levetid. Hvis batteriet ofte utlades, vil det skade batteriet (batteri skadet som følge av feil bruk dekkes ikke av garantien).

Hvis det elektriske ståbrettet brukes på spesielt kalde eller varme steder, blir batteriets brukstid kortere enn om du bruker det i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Dette betyr ikke at det er noe feil med batteriene. Dette er helt normalt.

Merk: Også et fulladet batteri går tomt for strøm hvis det elektriske ståbrettet ikke brukes på en stund. Du kan forvente at et fulladet batteri har strøm i mellom 90 og 120 dager når det er avslått, før det blir helt utladet. Hvis det bare er delvis ladd, blir denne perioden kortere.

Sørg for at batteriet ikke er varmere enn 50 °C eller kaldere enn -10 °C, over lengre tid. (For eksempel må du ikke la ditt elektriske ståbrett ligge i bilen om sommeren når det er varmt, og ikke kaste batteriene inn i åpen ild, osv.). Lave temperaturer (f.eks. under frysepunktet) kan skade battericellene.

Hold det elektriske ståbrettet på avstand fra åpen ild eller andre varmekilder. Batteriet bør ikke utsettes for sterk varme. Påse også at det elektriske ståbrettet ikke blir stående ute i minusgrader. Både varme og sterk kulde kan forårsake utladning av batteriene.

Bruk bare den originale laderen eller en offisiell reservedel, siden forskjellige batterier kan kreve en spesifikk lader. Dersom andre ladere brukes, kan det forårsake skade på produktet.

Batteriet må ikke overlades eller lades ut helt.

Sørg for at batteriet lades før det er helt tomt for strøm, for å unngå skade på battericellene. (Skader som skyldes feil håndtering dekkes ikke av garantien)

Det er forbudt å demontere batteripakken. Dette skal bare gjøres av offisielle reparasjonssentre og av fagfolk.

● Lagre, skruer, bremses og hjul

Det elektriske ståbrettet består av bevegelige deler, som etter hvert vil utsettes for slitasje.

Lagre og skruer:

Det elektriske ståbrettet har forseglede og støvsikrede lagre slik at det ikke trengs smøremiddel. Undersøk lagrene for slitasje ved regelmessige intervaller for å unngå utrygg kjøring. Ikke hopp av og på, og ikke bruk overdreven kraft. Dette for å unngå å skade lagrene. Ståbrettet er ikke en elektrisk sportssykkel.

Påse at alle skruene er tilstrekkelig skrudd inn for å unngå farefulle situasjoner.

Sjekk skruene jevnlig og stram dem hvis de virker løse.

Bremses:

Undersøk bremsen for slitasje ved regelmessige intervaller for å unngå utrygg kjøring. Ikke bruk overdreven kraft, siden dette kan skade bremsen.

Sparkesykler med trommelbremses som denne modellen trenger justering over tid, og til slutt må den repareres eller skiftes ut når den er utslitt. Unngå bruk av sparkesykkelen når bremsene er utslitte.

Hjul:

Undersøk hjulene for slitasje ved regelmessige intervaller for å unngå utrygg kjøring.

⚠ ADVARSEL

- Kontroller at styret er justert ordentlig før kjøring, og at alle koblingsdelene er festet ordentlig og at de ikke er skadet. Overhold monterings- og sikkerhetsinstruksene for styret.
- Les bruksanvisningen for å vite mer om hvordan bruke bremsene på riktig måte
- Bruk alltid sko.
- Vi anbefaler sterkt at du alltid bruker hjelm og beskyttelser for din egen sikkerhet.
- Selv-låsende muttere og andre typer selv-låsende fester mister sin effektivitet.
- Det er ikke tillatt å gjøre noen helst forandringer på det elektriske ståbrettet, heller ikke å endre utstyrets materialer og kvalitet. Hvis det gjøres, mistes garantien.

● Lagring og rengjøring

Hvis det elektriske ståbrettet blir skitten, må du rengjøre det. Bruk bare en fuktig klut. Ikke bruk høytrykkspyler eller rennende vann, siden dette kan ødelegge viktige deler. Det er også mulig å bruke litt tannpasta hvis skitten sitter fast. Husk å vaske av med en fuktig klut etter dette.

Påse at den elektriske sparkesykkelen er slått av når du vasker den. Dekk til ladeporten slik at du unngår problemer med det elektroniske utstyret.

Tørk av det elektriske ståbrettet med et håndkle dersom det blir vått.


Merk: Bruk aldri alkohol, bensin, parafin eller andre etsende og flyktige kjemiske løsemidler. Det kan skade både det elektriske ståbrettets utseende og de indre strukturene.

Det elektriske ståbrettet må lagres på et tørt og luftig sted når den ikke er i bruk. Unngå å etterlate det utendørs, siden det ikke er ment for lagring i våte omgivelser. Det er heller ikke bra å eksponere det for høy temperatur fra direkte sollys over lengre tid.

8 Brukskontroll

Les instruksjonene nøye for en bedre bruk.

8.1 Kontroll og display

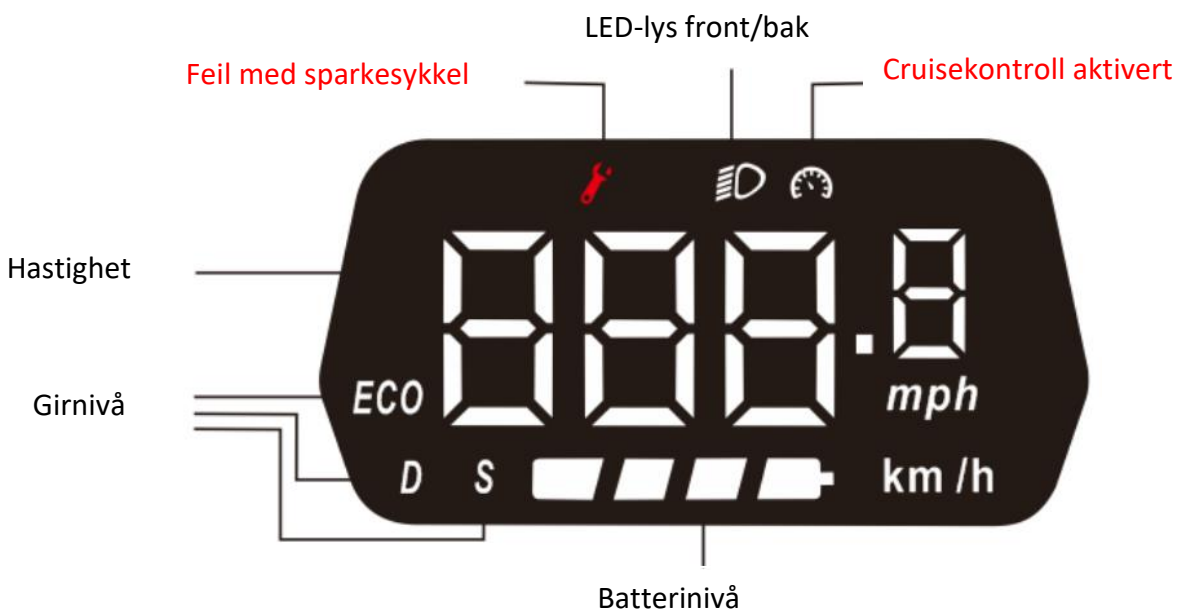

8.2 AV/PÅ-knapp og girveksling

Benytt strømknappene på skjermen, trykk på "strøm"-knappen i 2-3 s og sparkesykkelen slås på. Ett kort trykk på knappen tennes/slukker LED-lyset foran.

Trykk på "strøm" kan oppnå hastighet med 3. giret på ØKO: 6 km/t, D: 15 km/t, S: 20 km/t



Du må skyve den elektriske sparkesykkelen i gang med foten før akselerator-knappen begynner å fungere.

9 Kjøre med den elektriske sparkesykkelen

1. Trykk på AV/PÅ-knappene for å justere farten.
2. Du må skyve sparkesykkelen i gang med foten før akseleratorhåndtaket fungerer. Trykk på akseleratoren for å øke farten slik at du kan kjøre;
3. Trykk på den elektriske bremsen eller trommelbremsen for å bremse.
4. Når du trykker samtidig på akseleratoren og på knappen for den elektriske bremsen, vil den elektriske sparkesykkelen bremse automatisk.
5. Hvis du holder gasspedalen stødig i omtrent 8 sekunder, aktiveres cruisekontrollen og sparkesykkelen kjører med denne hastigheten. Du kan deaktivere cruisekontrollen ved å trykke lett på enten gasspedalen eller bremsen.
6. Når du kjører om natten, trykker du to ganger på strømknappen for å slå på frontlyset og baklyset.
7. Hvis skjermen til sparkesykkelen viser MPH, trykker du på strømknappen 3 ganger for å bytte til km/t.

9.1 LED-lys foran og bak

Den elektriske sparkesykkelen har LED-Lys foran og bak. Trykk to ganger på strømknappen for å slå på/av LED-lysene foran og bak.

Fotgjengermodus: 6 km/t i ØKO-modus, 2 LED-lys på venstre og høyre side er fast på.



10 Parameterliste

Parameter		Rekkevidde
Størrelse	Mål, sammenbrettet (mm)	1080*480*510
	Mål, utbrettet (mm)	1080*480*1180
Kvalitet	Kjøretøyets makslast (kg)	120
	Vekt (kg)	16,6
Kjørebetingelse	Alder (år)	14+
Elektrisk sparkesykkel	Maks. fart (på flatmark) (km/t)	20
	Avstand opp til (km)	30
	Terreng	Jevnt og tørt underlag
Batteri Type: Li-ion batteri	Nominell spenning (V)	48
	Batterikapasitet (mAH)	7500
Motor	Motorkraft (W)	450
Strømadapter	Nominell inngangsspenning (V)	100-240
	Nominell utgangsspenning (V)	54,6
	Merkestrøm (A)	2
	Ladetid (t)	4

Elektrisk sparkesykkel

Modell: SEL-10800

Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2.0 A

Utgang: 54,6 V  2 A

Maks hastighet: 20 km/t

Vekt: 16,6 kg

Fabrikasjonsår: 2021

Kjøretøyets makslast: 120 kg

Batteri: 48 V / 7,5 Ah

Strømforbruk: ≤ 450 W

Bruk alltid strømadapteren som følger med når du skal lade den elektriske sparkesykkelen:

SPC-120WW-546020

DENVER A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

11 Hvordan parkere den elektriske sparkesykkelen på en trygg måte

Når du har stanset den elektriske sparkesykkel, gå av og trykk ned støttebeinet med din høyre fot for å støtte opp den elektriske sparkesykkelen. Støttebeinet er plassert på venstre side av den elektriske sparkesykkelen, rett under fotbrettet.

Før du begynner en ny kjøretur, trekk støttebeinet opp igjen slik at det ligger parallelt med fotbrettet.

12 Sikker transport

Legg sammen den elektriske sparkesykkelen slik at den ligger flatt. Se til at den ikke faller under transport. Ikke plasser den elektriske sparkesykkelen i nærheten av ild eller av eksplosive materialer.

13 Advarsler

13.1 Farer ved bruk

ADVARSEL

Du må lære å bruke den elektriske sparkesykkelen før du kjører fort med den.

- Mangel på oppmerksomhet, manglende kontroll, fall og brudd på trafikkregler kan føre til skader.
- Fart og rekkevidde avhenger av brukerens vekt, av type terreng, av temperatur og brukerens kjørestil .
- Bruk hjelm og beskyttelsesutstyr når du bruker den elektriske sparkesykkelen.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner å kjøre denne elektriske sparkesykkelen.
- Skal kun brukes i et tørt miljø.
- Den elektriske sparkesykkelen må ikke brukes for kjøring på offentlige veier.
- Forsikre deg om at dette produktet er i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Kun til privat bruk

13.2 Klargjøring

- Først må man lade batteriet helt opp.
- **Husk å bruke hjem og beskyttende klær når du kjører den elektriske sparkesykkelen.**
- Løstsittende klær eller løse skolisser kan sette seg fast i hjulene på den elektriske sparkesykkelen.

13.3 Vektrestriksjoner

Grunn for vektrestriksjoner:

- Ivareta brukerens sikkerhet;
- Unngå skade på grunn av overvekt.

Kjøretøyets makslast: 120 kg.

ADVARSEL

Prøv å aldri svinge for raskt.

ADVARSEL

Inneholder et Litiumbatteri.

ADVARSEL

Hvis den elektriske sparkesykkelen slås av, vil systemet automatisk sperre kjøretøyet.

Sperren kan løsnes igjen ved å trykke På/Av.

- Enheten må kun brukes i temperaturer mellom 0 °C og +45 °C.

13.4 Rekkevidde per lading

Rekkevidden er avhengig av flere faktorer:

- Topografi: På flate strekninger er det mulig å få lengre rekkevidde enn i et ujevnt terreng.
- Vekt: Rekkevidden avhenger av brukerens egen vekt.
- Temperatur: Ekstreme temperaturer reduserer rekkevidden.
- Vedlikehold: Hvis den elektriske sparkesykkelen lades riktig og batteriet holdes godt ved like, vil rekkevidden øke.
- Hastighet og kjørestil: Rekkevidden er lengre ved konstant hastighet enn om du stopper og starter ofte, med mange akselerasjoner og nedbremsinger.

13.5 Trygg bruk

Dette kapitlet fokuserer på sikkerhet, erfaring og advarsler. Før kjøretøyet tas i bruk, les nøye alle instruksjoner om installering og bruk.

ADVARSEL

Gjør deg kjent med kjøretøyet før du tar det i bruk. På denne måten kan du ta vare på den elektriske sparkesykkelen på best mulig måte.

- Overhold alle sikkerhetsinstruksene når du kjører den elektriske sparkesykkelen.
- Den elektriske sparkesykkelen er beregnet på fritidsbruk. Må aldri brukes på offentlige veier eller i trafikken.
- Barn, eldre mennesker og gravide kvinner må ikke bruke dette kjøretøyet.
- Personer med dårlig balanseevne må ikke bruke den elektriske sparkesykkelen.
- Ikke bruk den elektriske sparkesykkelen hvis du er under påvirkning av stoff eller alkohol.
- Ikke bær på ting mens du kjører.
- Påse at du har god sikt for å kunne kjøre den elektriske sparkesykkelen på en trygg måte.
- Under kjøring må føttene dine alltid stå på fotbrettet.
- Den elektriske sparkesykkelen er bare beregnet for én person.

- Ikke stopp eller start for brått.
- Unngå å kjøre opp og ned bratte bakker.
- Stopp kjøringen av sparkesykkelen hvis du har sneiet borti en hard gjenstand (som for eksempel en vegg eller en annen struktur).
- Ikke bruk E-sparkesykkelen i dårlig opplyste eller mørke steder.
- Bruken av den elektriske sparkesykkel skjer på eget ansvar. Vi fraskriver oss alt ansvar for materielle skader eller personskader.
- Kjør i en trygg hastighet som gjør at du kan stanse på kort varsel.
- Kjør den elektriske sparkesykkelen på god avstand fra andre personer slik at du kan unngå kollisjoner.
- Styring skal skje ved hjelp av å balansere vekten din; brå bevegelser kan medføre fall.
- Må ikke brukes i regn eller andre våte værforhold. Bruk kjøretøyet kun i tørt vær.
- Unngå, om mulig, å kjøre over hindringer, og unngå snø, is og andre glatte underlag.
- Unngå, om mulig, å kjøre over tekstiler, små kvister og steiner.
- Unngå, om mulig, å kjøre på trange steder eller på steder med hindringer.
- Å hoppe av og på den elektriske sparkesykkelen kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien. Det er fare for personskade. Personskade og materiellskade på grunn av «stunt-kjøring» dekkes ikke av garantien.

13.6 Lading

- Sørg for at den elektriske sparkesykkelen, laderen og strøminngangen på enheten alltid er tørre.
- **Merk: For å lade sparkesykkelen, må kun den leverte SPC-120WW-546020-laderen benyttes med følgende utgang: 54,6 V – 2 A.**
- Bruk av annen lader kan forårsake skade på enheten eller kan medføre annen potensiell risiko.
- Bruk hovedadapteren til å koble DC-inngangen på enheten til en vanlig stikkontakt.
- **Ladeprosessen kan ta opptil 4 timer. Lad ikke batteriet i mer enn 4,5 timer. Etter 4 timer kobler du laderen fra enheten og fra strømkilden. Overlading reduserer batteriets levetid.**
- Produktet må ikke stå til ladning over for lang tid.
- Hold alltid øye med enheten gjennom hele ladingen.
- Lad kun opp enheten i temperaturer mellom 0 °C og +45 °C.
- Ved lading i lavere eller høyere temperaturer er det fare for at ytelsen til batteriet reduseres. Det er derfor en potensiell fare for personskade og materiell skade.
- Oppbevar og lad enheten på et åpent og tørt sted, på god avstand fra brennbare materialer.
- Lad aldri enheten i direkte sollys eller i nærheten av åpen ild.
- Lad aldri opp enheten umiddelbart etter bruk. La enheten få kjøle seg ned i en time før du setter den til lading.
- Om enheten overlates til andre personer, må den være delvis oppladet (20 - 50 %) - ikke fulladet.
- Ikke ta enheten ut av forpakningen sin for å lade den helt opp, hvis du deretter har tenkt å legge den tilbake i forpakningen.

- Normalt er enheten delvis ladet når den blir sendt fra fabrikk. Hold enheten delvis ladet inntil den skal brukes.
- La den elektriske sparkesykkelen stå og kjøle seg ned i minst 1 time før den pakkes ned i emballasjen.
- La aldri enheten ligge i direkte sollys i en bil.

FORSIKTIG

Bruk aldri den elektriske sparkesykkelen mens den lades!

- LED-indikatoren på batteriladeren vil lyse rødt når lading pågår.
- LED-indikatoren på batteriladeren vil lyse grønt når den er ferdig ladet.
- Etter at lading er ferdig, kobles laderen fra strømkilden og fra den elektriske sparkesykkelen.

FORSIKTIG

Koble bare den medfølgende strømledningen til den elektriske sparkesykkelen via strøminngangen!

- Før ikke inn fremmedlegemer i strømkontakten.

FORSIKTIG

- Ikke fjern den beskyttende hetten fra DC-inngangen!
- Ta kun bort den beskyttende hetten når den elektriske sparkesykkelen skal lades!
- Etter lading, må du koble fra DC-pluggen og lukke DC-inngangen med hetten!

ADVARSEL

Sørg for at verken vann eller annen væske kan komme inn i de innerste komponentene på den elektriske sparkesykkelen. Dette kan medføre varige skader på elektronikken/ batteriene. Det er fare for personskade.

FORSIKTIG

- Ikke åpne sparkesykkelhuset. Garantien mistes dersom det åpnes.

ADVARSEL

- Husk å bruke hjem og beskyttende klær når du kjører den elektriske sparkesykkelen.
- Husk å lese bruksanvisningen nøye før du tar i bruk den elektriske sparkesykkelen.
- Den elektriske sparkesykkelen er ikke godkjent for kjøring på offentlige veier eller i trafikken.
- Den elektriske sparkesykkelen må bare brukes på tørt og jevnt underlag
- Kun til privat bruk
- Den elektriske sparkesykkelen må ikke brukes av barn under 14 år

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup Danmark

facebook.com/denver.eu

Vedrørende batterilading **SEL-10800**

Viktig – les!

Kjære kunde, Vi håper du vil få mye glede av din nye elektriske sparkesykkel.

Batteriet som er innebygd i den elektriske sparkesykkelen kommer ikke fulladet fra fabrikk, og hvis den står ubrukt kan batteriet sakte lade seg ut.

Hvis batteriet er helt utladet, vil en ny lading gå sakte. Det er for å unngå skade på batteriet.

Dersom du opplever at du ikke kan slå sparkesykkelen din og det virker som den ikke kan lades (laderen lyser umiddelbart grønn), må du ikke forsøke løse problemet selv ved å demontere den, men kontakte vår kundestøtte.

Gå til: www.denver.eu for å hente den elektronisk versjonen av bruksanvisningen.

ADVARSLER

Les denne håndboken og alle instruksjonene nøye før du bruker produktet.

Produktnavn: **SEL-10800**

Produkttype: Elektrisk sparkesykkel

Fabrikasjonsår: 2021



- **Merk: Bruk KUN den leverte laderen merket med SPC-120WW-546020 med følgende utgangsspenning for å lade denne sparkesykkelen: 54,6 V – 2 A**
- Bruk av en annen lader kan skade produktet eller medføre andre potensielle farer.
- La aldri produktet stå til lading uten tilsyn.
- Produktets ladetid skal ikke overstige **fem** timer. Stopp ladingen etter fire timer.
- Produktet bør kun lades under temperaturer som ligger mellom 0°C og 45°C.
- Lading ved lavere eller høyere temperaturer kan redusere batteriets ytelse, og kan medføre en potensiell risiko for produkt- og personskade.
- **Produktet bør kun brukes under temperaturer som ligger mellom 0 °C og +45 °C.**
- Bruk i lavere eller høyere temperaturer kan redusere batteriets ytelse, og kan medføre en potensiell risiko for skade på produktet og personer.
- Lagre produktet i temperaturer som ligger mellom 0°C og 35 °C (optimal lagringstemperatur er 25 °C)
- Produktet må lades og lagres i et åpent, tørt område, på god avstand fra brennbare materialer (dvs. materialer som kan ta fyr).
- Ikke lad produktet i sollys eller i nærheten av åpen ild.
- Ikke lad opp produktet umiddelbart etter bruk. La produktet avkjøles i én time før lading.
- Hvis produktet skal være hos andre personer, for eksempel under en ferieperiode, bør det være delvis ladet (20-50 % ladet). Ikke fulladet.
- Når det sendes fra fabrikken, er produktet som oftest bare delvis ladet. Ha produktet i en delvis oppladet tilstand inntil det skal brukes.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Danmark

www.denver.eu

DENVER A/S



EF-erklæring om samsvar (maskindirektivet)

Undertegnede

Selskapsnavn: DENVER A/S
Adresse: Omega 5A, Søften, DK-8382 Hinnerup, Danmark

Sertifiserer at design og produksjon av dette produktet

Produktets merkenavn: DENVER
Produktmodell nr.: SEL-10800
Produkttype: Elektrisk sparkesykkel

oppfyller kravene i følgende direktiver:

Maskindirektiv 2006/42/EF

MD-standarder: 2006/42/EC vedlegg I, EN ISO 12100:2010, EN 17128:2020

og møter derfor de grunnleggende kravene i maskindirektivet.

Navn og adresse på den personen som har fullmakt til å undertegne og utferdige den tekniske dokumentasjonen

Serienr.: 15419-09/21/00001 til 15419-09/21/01400
Fullt navn: Torben Balmer
Stilling: Adm. dir.
Selskap: DENVER A/S
Adresse: Omega 5A, Søften, DK-8382 Hinnerup, Danmark
Dato: 29th Sep, 2021

DENVER A/S | Omega 5A | 8382 Hinnerup | Danmark
Telefon: +45 86 22 61 00 | E-post: contact@denver.eu | Web: www.denver.eu
MVA. NR.: DK18831678