



ACK-8064

www.denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.


1. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 45 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.
4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
5. No exponer al calor ni a la luz solar directa.
6. La unidad no es estanca a menos que se utilice la carcasa estanca transparente. La carcasa es resistente al agua hasta 40 metros.
7. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad principal, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
8. Nota: Por favor, utilice un adaptador de 5V 1A para la carga, no utilice un adaptador de carga rápida.
9. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.

Instrucciones

Características del producto

- Con una carcasa a prueba de agua, este producto le permite filmar a 40 metros bajo el agua.
- Pantalla HD para una cómoda reproducción de vídeos e imágenes.
- Batería extraíble para cambiarla fácilmente y prolongar su duración
- Graba vídeos mientras se carga
- Objetivo gran angular de 20 megapíxeles
- Función HDOUT para conectar la cámara a un televisor
- Función de cámara web
- Admite tarjetas S D de hasta 64 GB
- Admite varios formatos de grabación de vídeo: 4K/2,7K/1080P/720P/
- Admite varios modos de disparo de fotos: Foto única /Foto ráfaga/ Foto time-lapse
- Admite varios modos de grabación de vídeo: Vídeo normal/Vídeo time-lapse/Vídeo slow-motion
- Peso ligero y tamaño reducido para que puedas grabar la vida cotidiana como si fuera una película.

Estructura del producto

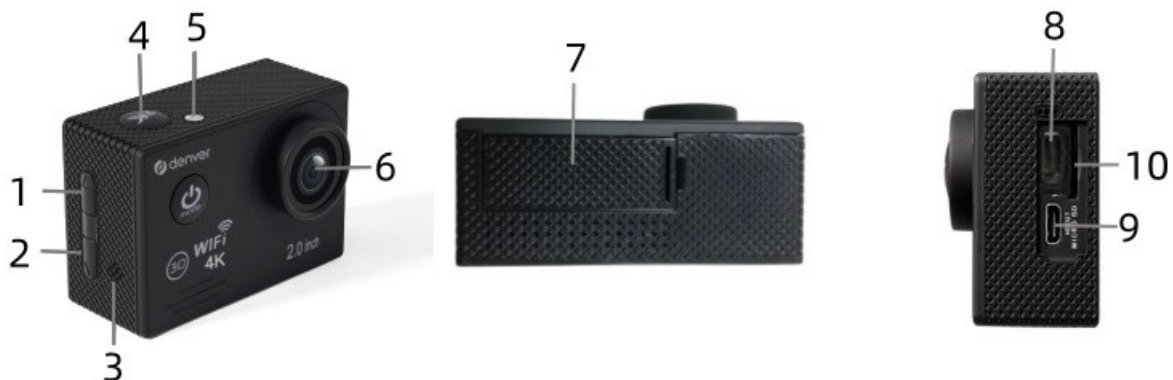

- 1.Arriba (WIFI)
- 2.Abajo
- 3.Altavoz
- 4.OK
- 5.Modo(Potencia)
- 6.Lente
- 7.Puerta de la batería
- 8.USB
- 9.HDOOUT(Salida TV)
10. Ranura para tarjeta Micro SD

Instrucciones de uso

1. Encender/apagar la cámara

Mantenga pulsado el botón Modo/Encendido para encender la cámara. Vuelva a pulsar el botón Modo/Apagado para apagar la cámara.

2. Cambiar el modo de la cámara

Después de encender la cámara, se pondrá en modo vídeo. Pulsando el botón Modo/Encendido, puede cambiar la cámara a diferentes modos: Modo de vídeo--Modo de foto--Modo de grabación de vídeo a cámara lenta--Modo de reproducción--Modo de menú.

3. Grabación de vídeo

Inserte la tarjeta SD antes de grabar un vídeo. A continuación, enciende la cámara. Se pondrá directamente en modo vídeo. Pulsa el botón OK y la cámara empezará a grabar. Pulse de nuevo el botón OK para detener la grabación.

4. Grabación de vídeo time-lapse

Después de encender la cámara, cambie a la página de configuración del menú de vídeo y busque el menú "Time-lapse". A continuación, elija el tiempo de 0,5s,1s,2s,5s, 10s, 30s,60s. Después de seleccionar el tiempo, salga del menú al modo de vídeo y verá el icono del círculo en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Esto significa que la cámara está en modo de vídeo Time-lapse.

5. Grabación de vídeo a cámara lenta

Después de encender la cámara, cambie a la página de configuración del menú de vídeo y busque el menú "Slow-Motion". Puede seleccionar el modo 720P/120FPS o el modo 1080P/60FPS. A continuación, cambia al modo de grabación de vídeo Slow-Motion. Se mostrará la resolución de vídeo que elijas en la esquina superior izquierda. Normalmente, 720P/120FPS producirá un mejor efecto de cámara lenta.

6. Modo foto

Cambie la cámara al modo foto. Pulse el botón OK para hacer una foto.

7. Modo foto time-lapse

En el modo de configuración del menú, cambie a la página del menú de fotos. Seleccione el menú "Time Lapse Photo" y elija un tiempo entre: 3seg,5seg,10seg,20seg, según desee. Cambie la cámara a modo foto y verá el icono en la parte superior izquierda de la pantalla. Esto significa que la cámara está en modo de fotografía temporizada. Cuando tome una foto, contará 2s o 10s y luego tomará una foto.

8. Modo Ráfaga de fotos

En el modo de configuración del menú, cambie a la página del menú de fotos. Seleccione el menú "Ráfaga de fotos" y elija el tiempo que desee entre: 3 fotos, 5 fotos, 10 fotos, etc. A continuación, salga de la página de configuración del menú. Cambie la cámara al modo foto y verá el icono en la parte inferior izquierda de la pantalla. Esto significa que la cámara está en modo ráfaga de fotos. En este modo, cuando pulse el botón OK, la cámara tomará 3 fotos, 5 fotos o 10 fotos.

9. Modo de reproducción

Después de encender la cámara, pulse repetidamente el botón Modo/Encendido para cambiar al modo Reproducción de vídeo. A continuación, pulse el botón ARRIBA o Abajo para seleccionar el vídeo grabado. Pulse el botón OK para revisar el vídeo. Pulse el botón Modo/Encendido para detener la revisión de fotos.

10. Conexión WIFI (APP)

Para controlar la cámara con un móvil, siga los siguientes pasos: En primer lugar, descargue la APP "Denver ACK-8064" de Google Play o Apple Store.

A continuación, mantenga pulsado el botón Arriba de la cámara para encender el WIFI. Verá la siguiente información en la pantalla:

Wifi SSID:Denver ACK-8064

Wifi Contraseña: 12345678

Utiliza tu móvil para conectarte a esta WIFI. A continuación, puede iniciar la APP

"Denver ACK-806 4 " para controlar la cámara con el móvil.

11. Cargar cámara

Conecta la cámara al cargador. El indicador de carga permanecerá en rojo. Cuando la cámara esté completamente cargada, el indicador rojo se apagará.

Especificaciones

Resolución de vídeo	4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS
Tamaño de la foto	20M/16M/12M/8M/5M (interpolado)
Formato	MOV, JPG
Formato del códec	H.264
Vídeo time-lapse	OFF/0,5s,1s,2s, 5s, 10s,30s, 60s
Vídeo a cámara lenta	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Fotografía time-lapse	3S/5S/10S/20S/OFF
Ráfaga de fotos	3P/S, 5P/S,10P/S APAGADO
Grabación en bucle	OFF/2min/3min/5min
Memoria	Micro SD Máximo 64 GB
Función WIFI	Ayuda
USB	USB2.0
Batería	1050 mAh

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba. Este símbolo significa que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien recogerse en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, D e n v e r A/S declara que el equipo de radio tipo ACK-8064 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.denver.eu y, a continuación, haga clic en el botón busque ICONO en la parte superior del sitio web. Escriba el número de modelo: ACK-8064 . Ahora entre en la página del producto, y la directiva RED se encuentra en descargas/otras descargas.

Gama de frecuencias de funcionamiento: 2,412-2,472GHz

Potencia máxima de salida: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Advertencia: Batería de litio en el interior

Póngase en contacto con

Nórdicos

Sede Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

Tel: **+45 86 22 61 00**
(Pulsar "1" para apoyo)

Correo electrónico
Para cuestiones técnicas, escriba a
support.hq@denver.eu

Para cualquier otra pregunta, escriba a
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Países Bajos

Teléfono **0900-3437623**

Correo electrónico: **support.nl@denver.eu**

España/Portugal

DENVER ESPAÑA S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (España)

España
Tel: +34 960 046 883
Correo electrónico:
support.es@denver.eu

Portugal:
Tel: **+35 1255 240 294**
Correo electrónico:
denver.service@satfiel.com

Alemania

Denver Germany GmbH Servicio
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Tel: **+49 851 379 369 40**

Correo electrónico
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Reparación y mantenimiento
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(para TV, E-Movilidad/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones y Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
Correo electrónico: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Viena

Tel: **+43 1 904 3085**
Correo electrónico: **denver@lurfservice.at**

Si su país no figura en la lista, escriba
un correo electrónico a
support@denver.eu.



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Versión 1.1